

גוף תאורה דקורטיבי לראש עמוד מבוסס טכנולוגיית LED. עם מגוון כיסויים לבחירה. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ"פים, פארקים, טיילות ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור. כיסוי PMMA מוגן UV. טמפרטורת סביבה -20°C עד +35°C.

מע' אופטית סימטרית או אסימטרית עם כיסוי מיקרופריזמטי לנוחות ראייה מרבית להולכי רגל VISUAL COMFORT. אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת LUMILEDS

דרייבר תוצרת INVENTRONICS, מגן נחשולי מתח.

התקנה ראש עמוד או תליה מלמעלה.




EFFICACY UP TO 110 Lm/W




MODEL	WATTAGE (W)
BALL S	25
BALL M	40
BALL L	50

פיזור פוטומטרי

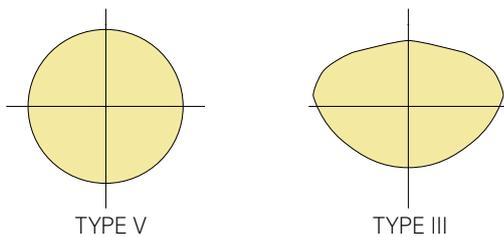

מידות BALL

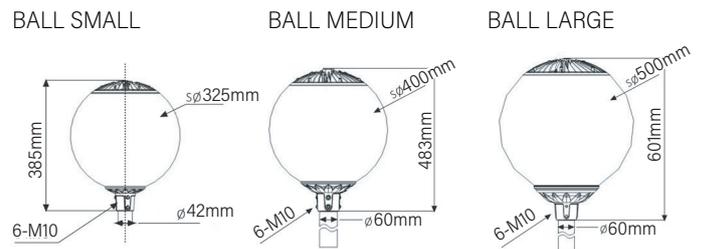

אפשרויות להזמנה



OPAL COVER



MICRO PRISMATIC COVER



TRANSPARENT COVER

