





גוף תאורה מבוסס טכנולוגיית LED להתקנה שקועה בקרקע המגיע בשלושה גדלים. מפזר חלבי לנוחות ראייה מרבית. מתאים להארת שבילים, מעברים, רחבות עירוניות, מדרגות, מקומות ישיבה ועוד.

מבנה אלומיניום עם ציפוי אנודיזיז או צבוע. זכוכית שטוחה מחוסמת בעובי 15 מ"מ. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי סימטרי אחיד כלפי מעלה.

אופציה להזמנה אביזרי הגבהה ומתאמים שונים לבחירה.

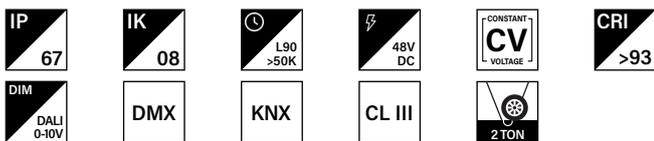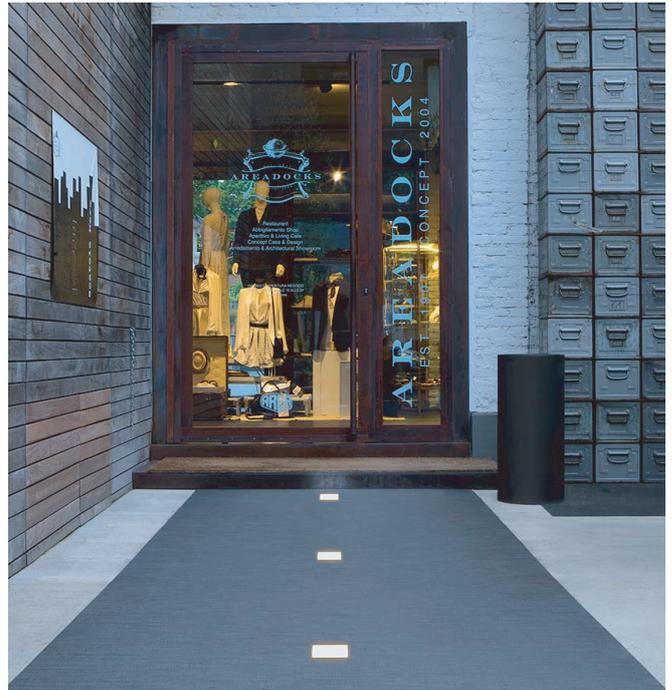

EFFICACY UP TO 53 Lm/W



| MODEL | WATTAGE |
|------------------|---------|
| BUTTON SQ DO | (W) |
| BUTTON 60 SQ DO | 1.5 |
| BUTTON 100 SQ DO | 1.5 |
| BUTTON 200 SQ DO | 6 |

מידות BUTTON SQ DO



פיזור פוטומטרי



UPLIGHT 180°

אפשרויות התקנה



SUCTION CUP

HOUSING BOX

HEIGHT ADJUSTABLE

