

**עמודון** דקורטיבי לתאורה בלתי ישירה מבוסס טכנולוגיית LED. מגיע במבחר גבהים. מתאים להארת שבילים, שטחים ציבוריים ופרטיים, מבואות למבנים, מעברים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. טמפרטורת סביבה -20°C עד +35°C.

**מע' אופטית** פיזור פוטומטרי בלתי ישיר לנוחות ראייה מרבית שקוף או מט לבחירה.

SMD LED

דרייבר אינטגרלי


אופציה להזמנה חיישן תנועה. גוון אור AMBER

IP 65	IK 08	L70 >50K	100-240 (VAC) 50Hz	CRI >70	DIM DALI 0-10V	CL I
<b>EFFICACY UP TO 80 Lm/W</b>						


MODEL	WATTAGE (W)
C-14	(W)
C-14FALED12-144	12
C-14FGLED25-144	25
C-14FLED25-132	25
C-14LED25-132	25

מידות C-14


C-14FG




C-14FA




C-14F




C-14




פיזור פוטומטרי

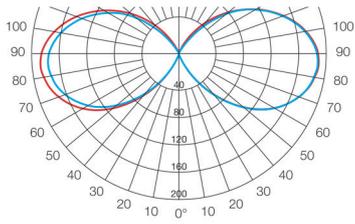

SYM C-14FA-G

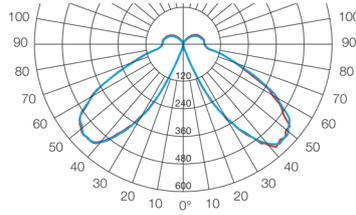

SYM C-14F

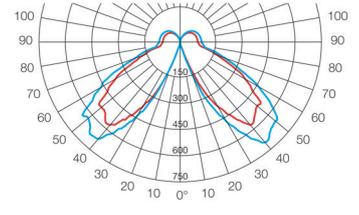

SYM C-14

אפשרויות להזמנה



FLANGE

גופים מאותה משפחה



C-14FG



C-14FA



C-14F



C-14

