



**גוף תאורה** דקורטיבי אנטי ונדלי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה. מיועד להתקנה באזורים בעלי תנאי סביבה קשים, קורוזיה, מליחות ואוויר ימית. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים ועוד.

**מבנה** יציקת חומרים מרוכבים S7 הוא טכנופולימר העמיד במיוחד בתנאי סביבה קשים. כיסוי הגוף עשוי T5 תרמופולימר שקוף העובר טיפול "טרופי" וליטוש בטכנולוגיה כימית להשגת מקסימום שקיפות והעברת אור וכמו כן, עמידות לקרינת השמש (UV). כיסוי לנוחות ראייה מרבית להולכי רגל VISUAL COMFORT. פתיחה ללא כלים מכניים. מערכת קירור מובנית LAMINAR HEATSINK® לפיזור חום מירבי. טמפרטורת סביבה +35°C עד -30°C.


**מע' אופטית** 6 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת NICHIA

דרייבר אינטגרלי

אופציה להזמנה גוון אור PC AMBER

אחריות 10 שנים לעמידות גוף התאורה בתנאי סביבה קשים.

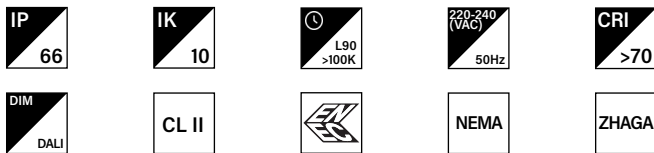


MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
CONICA OPS	9	0.180
CONICA TLA / TLS / OLS	9.9	0.197
CONICA OPH	10.1	0.190
CONICA TLH / OLH	11	0.207


MODEL	WATTAGE (W)
CONICA 25 ADJ	25
CONICA 35 ADJ	35
CONICA 55	55
CONICA 75	75
CONICA 100	100

מידות CONICA


CONICA OPS




CONICA OPH

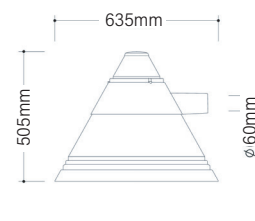


CONICA OLH/TLH




CONICA TLA / TLS / OLS




פיזור פוטומטרי




S2




A12




A9



A7




A5




A4

אפשרויות להזמנה




DUSK  
SENSOR



CAST IRON  
SUPPORT ADAPTER



ADAPTER  
60mm TO 75-76mm



ADAPTER  
60mm TO 50mm



CEILING ADAPTER  
ONE METER



CEILING  
ADAPTER



BASE FOR  
SUPPORT



ADHESIVE  
BIRD SPIKES



NEMA  
CONNECTORS



ZHAGA  
CONNECTORS



CHAIN  
ADAPTER



CATENARY  
ADAPTER

אפשרויות התקנה



SUSPENSION



POLE SIDE



POST TOP

