



**גוף תאורה** מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שציפים, גנים, שבילי אופניים, אזורי מגורים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. זכוכית מחוסמת. עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +40°C

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE / LUMILEDS

**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM / TRIDONIC. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**אופציה להזמנה** צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE. מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.





IP 66	IK 08	L80 78K	220-240 (VAC) 50Hz	DIM DALI 0-10V	CRI >70	CL I	EV	NEMA
<b>EFFICACY UP TO 145 Lm/W</b>								





MODEL	WATTAGE
T-21L	(W)
T-21LLED40-16	40
T-21LLED60-24	60
T-21LLED80-32	80
T-21LLED100-48	100
D-21H	(W)
D-21HLED40-16	40
D-21HLED60-24	60
D-21HLED80-32	80
D-21HLED100-48	100



מידות D-21H / T-21L

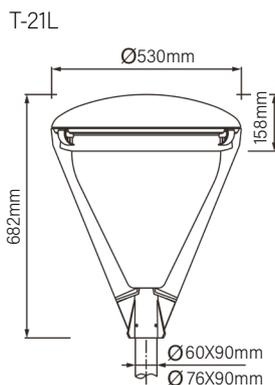



פיזור פוטומטרי





T4A





T2W





T3A



VSM



T2A



T4

אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



T-21L POST TOP



D-21H POLE SIDE

