



**גוף תאורה** דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, אזורים מגורים ועוד. **מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 1000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED תוצרת CREE / LUMILEDS

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS)

התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**אופציה להזמנה** צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE

מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.

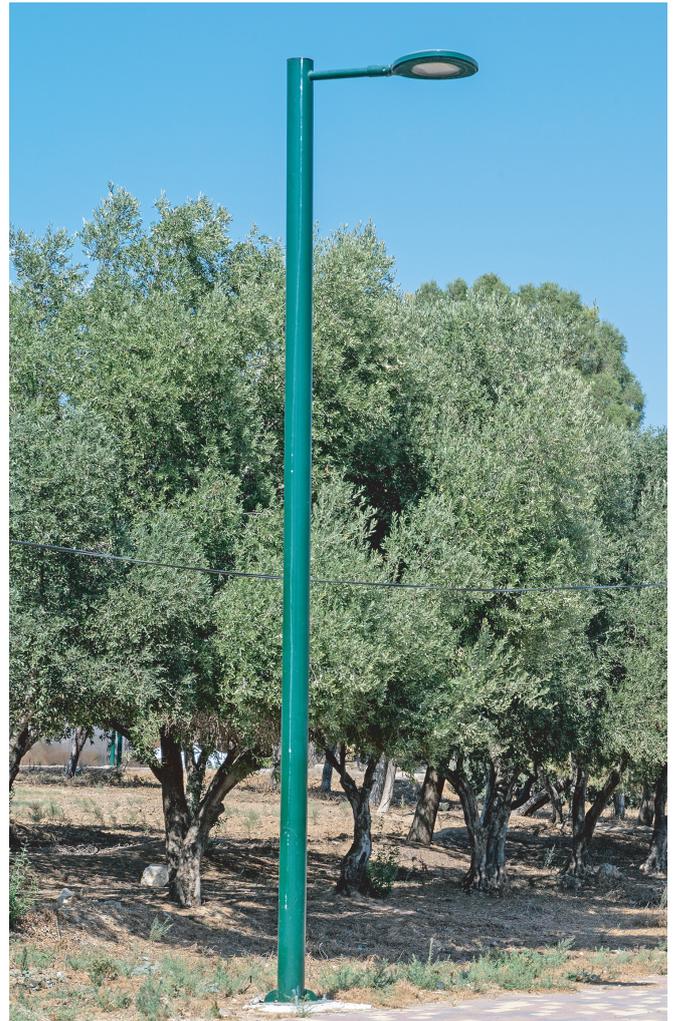

EFFICACY UP TO 145 Lm/W




MODEL

WATTAGE


MODEL	WATTAGE
T-160L	(W)
T-160LLED40-24	40
T-160LLED60-24	60
T-160LLED80-36	80
D-160H	(W)
D-160HLED40-24	40
D-160HLED60-24	60
D-160HLED80-36	80

מידות DONA T-160L / D-160H













D-160H



T-160L



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



D-160H FIXING ARM



T-160L POST TOP

