

Cariboni  
group



**גוף תאורה דקורטיבי אלגנטי** מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשתי תצורות התקנה, צידית או מרכזית. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ"פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 4 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

**דרייבר** אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

IP 66	IK 08	L90 >100K	230 (VAC) 50Hz	CRI >70	CRI >80
DIM DALI I-10V	CL I	CL II	ZHAGA		

EFFICACY UP TO 151 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
DUAL	6	0.18


MODEL	WATTAGE (W)									
	210mA	240mA	300mA	360mA	420mA	480mA	540mA	600mA	660mA	720mA
DUAL R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37
DUAL R2				36	42	47	53	60	65	72

מידות DUAL


ROTSYMMETRICAL

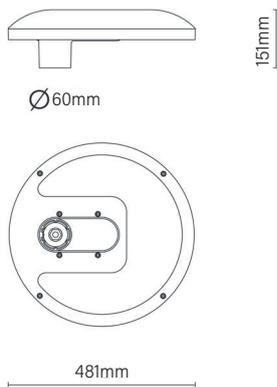


ASSYMMETRICAL

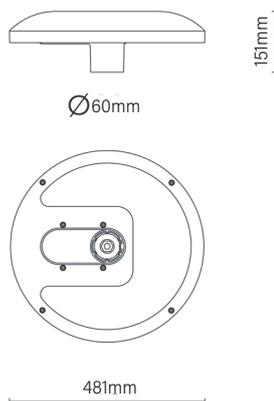

POLE ADAPTER



פיזור פוטומטרי

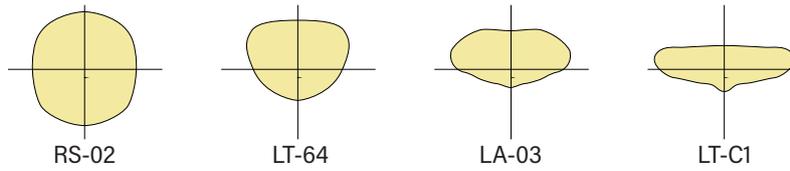

אפשרויות התקנה



CENTER



SIDE

