



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שציפים, פארקים, טיילות ועוד.

מבנה אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -30°C עד $+35^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 17 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם OSRAM תוצרת OSRON

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS).

התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה צידיית לעמוד.


אופציה להזמנה מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.




MODEL WATTAGE (W)

MODEL	E01	E02			
ECO E1	E01	E02			
ECS	25	52			
ECO SA	A	B	C	D	
ECS SA1	34	44	59	67	
ECO SB	A	B	C	D	
ECS SB1	31	40	54	80	

מידות ECO

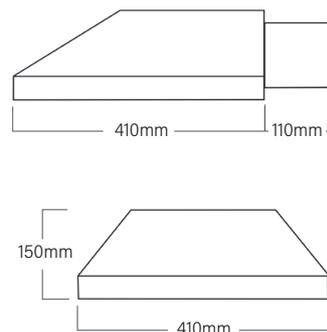

פיזור פוטומטרי

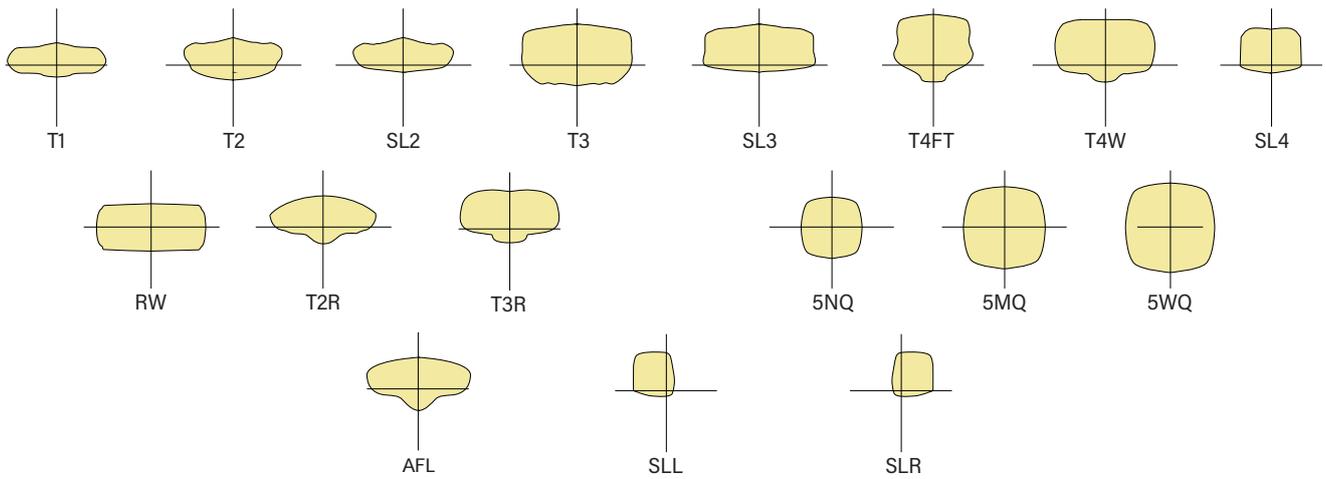

אפשרויות להזמנה



HSS-HOUSE SIDE SHIELD



נחשון Q-01SP



PERIMETER FENCE SHIELD



GLARE REDUCTION SHIELD

