



גוף תאורה מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשלושה גדלים. נמצא בשימוש רחב. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שצ'פים ועוד. **מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 1000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת שקופה עם עדשות פוליקרבונט. רפלקטור היקפי מאלומיניום עם ציפוי אנודיזי למניעת סינוור. טמפרטורת סביבה -30°C עד +45°C.

מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים ISTMT/TM-21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE / LUMILEDS

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM / TRIDONIC. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.


התקנה מפרק מתכוונן להתקנה אופקית / ראש עמוד Ø48 / Ø60 מ"מ.

אופציה להזמנה גוון AMBER.

צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE

מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.

מאושר משרד הבינוי והשיכון

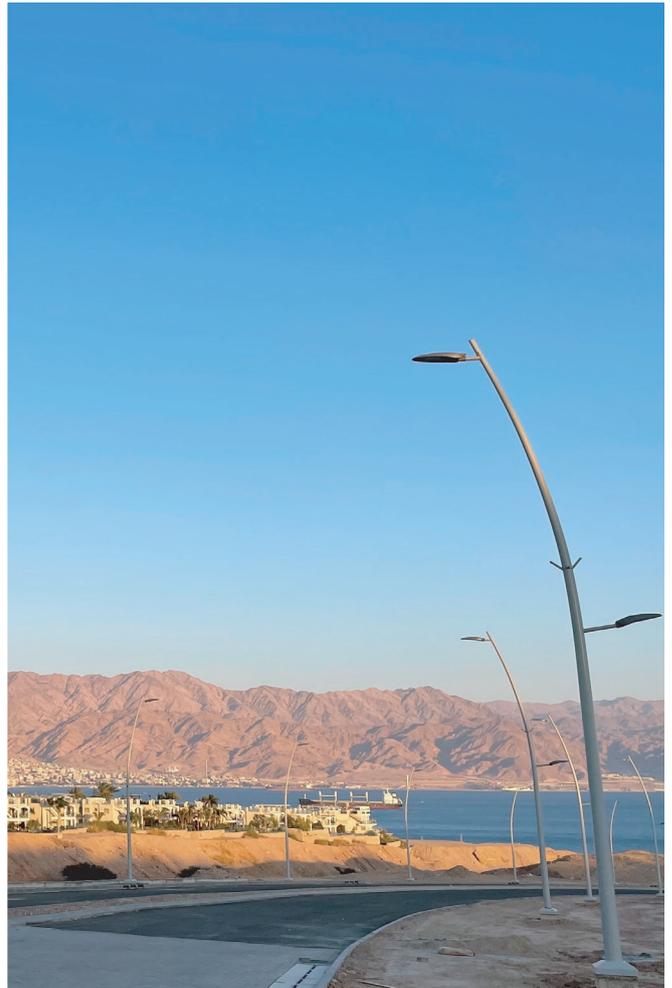

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| IP 66 | IK 08 | L80 >78K | 220-240 (VAC) 50Hz | CRI >70 |
| DIM DALI 0-10V | CL I | CL II | | NEMA |

EFFICACY UP TO 140 Lm/W

| MODEL | WATTAGE |
|----------------------|---------|
| ECONO XS / S1 | (W) |
| D-150S1LED30-16 | 30 |
| D-150S1LED40-16 | 40 |
| ECONO S | (W) |
| D-150SLED40-24 | 40 |
| D-150SLED60-24 | 60 |
| D-150SLED60-48 | 60 |
| D-150SLED80-48 | 80 |
| ECONO M | (W) |
| D-150MLED100-48 | 100 |
| D-150MLED120-56 | 120 |
| D-150MLED150-70 | 150 |

מידות ECONO


ECONO S1

ECONO S

ECONO M



פיזור פוטומטרי

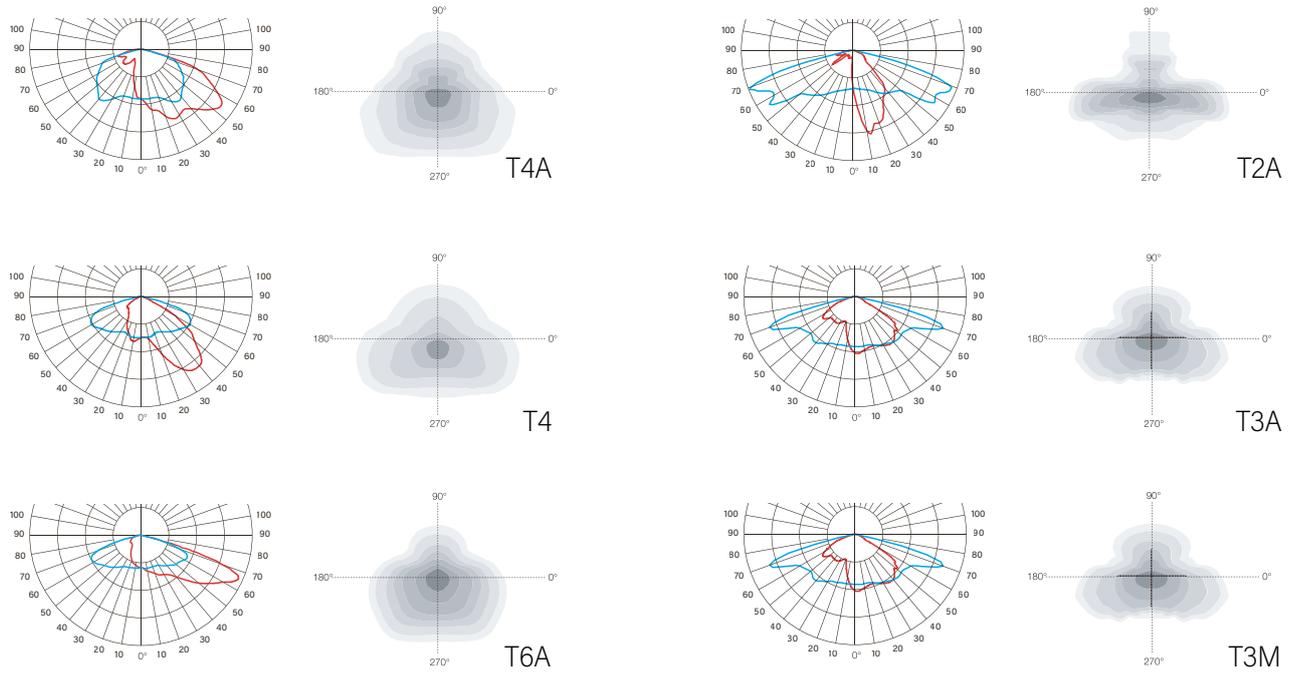

אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET



נחשון Q-01SP

