



**גוף תאורה** פונקציונלי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשלושה גדלים. בעל ביצועים מתקדמים המאפשרים חסכון באנרגיה. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שציפים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנוה. זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 5 מ"מ. עדשות PMMA. פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. טמפרטורת סביבה -20°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 12 עקומות פוטומטריות OPTIWISSE® מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על הספקים ואופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם LUMILEDS

**דרייבר** תוצרת OSRAM / PHILIPS (SIGNIFY) / TRIDONIC. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**התקנה** מפרק מתכוונן להתקנה אופקית / ראש עמוד Ø76 / Ø60 / Ø48 מ"מ




IP 66	IK 09	L90 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >70	CRI >80	DIM DALI 1-10V
CL I	CL II	EPD ITALY		NEMA	ZHAGA	




MODEL	WATTAGE (W)
<b>EIDOS S</b>	
EIDSG_012	12
EIDSG_042	20
EIDSG_072	30
EIDSG_102	41
<b>EIDOS M</b>	
EIDMG_092	44
EIDMG_112	51
EIDMG_142	61
EIDMG_162	69
EIDMG_182	76
EIDMG_192	82
<b>EIDOS L</b>	
EIDSLG_102	84
EIDSLG_112	93
EIDSLG_122	101
EIDSLG_132	109
EIDSLG_142	115
EIDSLG_152	131
EIDSLG_162	148
EIDSLG_172	164

**מידות EIDOS**


EIDOS S

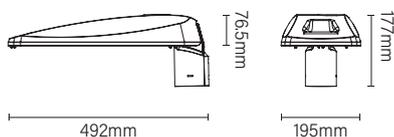

EIDOS M

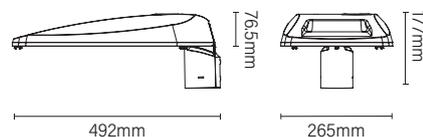


EIDOS L

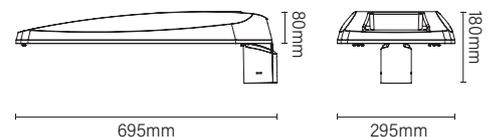


פיזור פוטומטרי


REGULAR I-L15




REGULAR LOW TI L-L19




WIDE O-L23




NARROW P-L24




EXTRA WIDE Q-L17




ASYMMETRICAL H-L20




ASYMMETRIC H-L12



PEDESTRIAN RIGHT 3-L21



PEDESTRIAN LEFT 4-L22



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET