


Cariboni
group

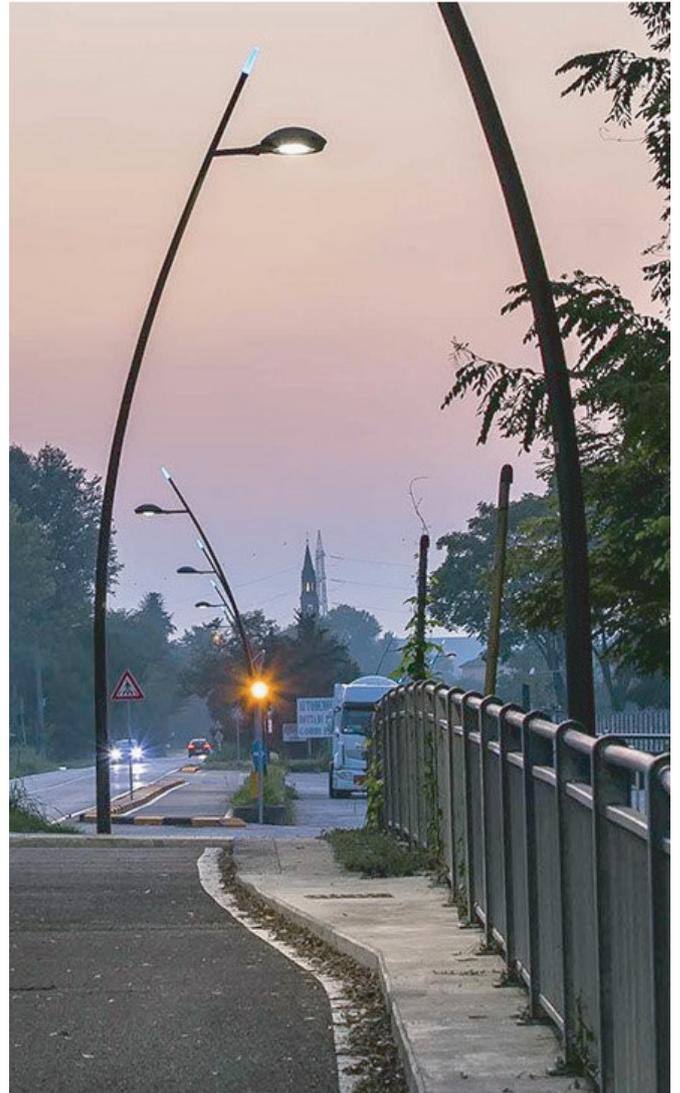

גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורות התקנה מגוונות מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. כיפה מאלומיניום. פתיחה ללא כלים מכניים, זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

מע' אופטית 4 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת.





EFFICACY UP TO 155 Lm/W







MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
FLAT LINK	11	0.25

MODEL	WATTAGE (W)		
	350mA	525mA	700mA
FLAT LINK R2	26.5	39.5	52.5
FLAT LINK R3	39	58.5	78
FLAT LINK R4	51.5	77.5	103.5
FLAT LINK R5	63.5	95.5	128.5

מידות FLAT LINK

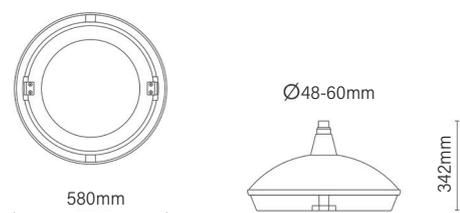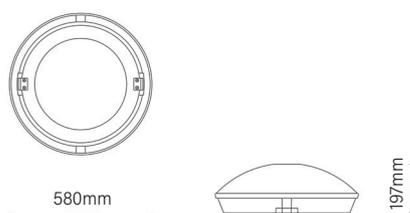

פיזור פוטומטרי




ST-01

ME-01


LA-01

LT-06


אפשרויות להזמנה

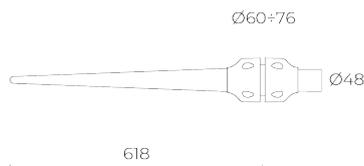


JOINT WITH POINTED ROD KIT




JOINT KIT




ADJUSTABLE SIDE KIT




FIXED SIDE KIT




TUBULAR ARM




POST TOP JOINT




TUBEULAR CONNECTOR



WALL MOUNT KIT



MACHINED ARM



TUBULAR ARM WITH TENSIONING ROD

אפשרויות התקנה



STRING SUSPENSION



ARM SUSPENSION



POLE SIDE

