


גוף תאורה הצפה מבוסס טכנולוגיית LED. יכולת כיוון בין 15°-165°. מתאים לתאורת איצטדיונים ומתקני ספורט מקצועיים, בריכות ועוד.
מבנה יציקת אלומיניום עם צלעות קירור לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה 40°C עד +50°C.
מע' אופטית פיזור פוטומטרי סימטרי צר.
LED תוצרת OSRAM / NICHIA.
דרייבר תוצרת MEAN WELL / INVENTRONICS. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.


IP 54	L90 >50K	100-277 (VAC) 50Hz	CRI >70	CRI >80	CRI >90	TA 50	CL I
EFFICACY UP TO 135 Lm/W							

MODEL	WATTAGE (W)
ST-RSL1400	1400
ST-RSL1500	1500
ST-RSL1600	1600

מידות SHINETOO

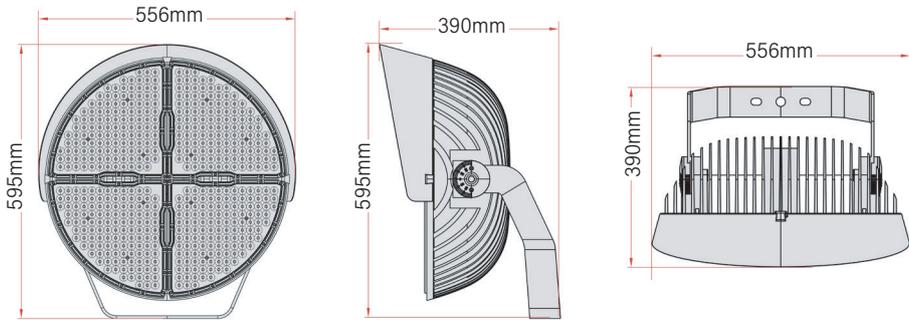

אפשרויות התקנה

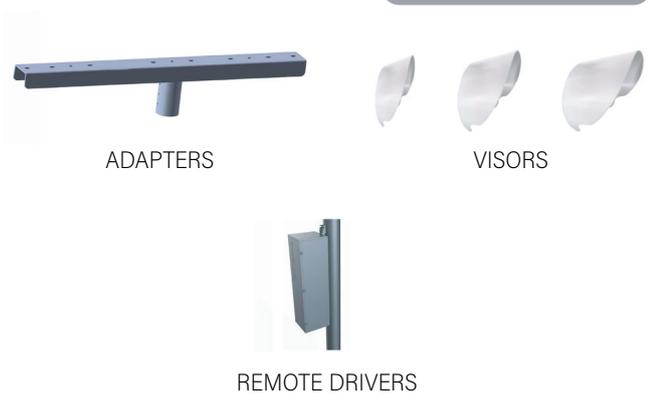

פיזור פוטומטרי

