



**גוף תאורה** פונקציונלי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מרבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורות התקנה מגוונות. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, אזורי מגורים ועוד.


**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה  $-30^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ .

**מע' אופטית** מבוחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE


**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / TRIDONIC / OSRAM. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**אופציה להזמנה** צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE. מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.















MODEL	WATTAGE
<b>T-202SS</b>	(W)
T-202SSLED40-16	40
T-202SSLED60-24	60
T-202SSLED80-36	80
<b>D-202SS</b>	(W)
D-202SSLED60-24	60
D-202SSLED80-36	80
<b>D-202SH</b>	(W)
D-202SHLED40-16	40
D-202SHLED60-24	60
D-202SHLED80-24	80
<b>D-202MS</b>	(W)
D-202MSLED100-48	100
D-202MSLED120-48	120
D-202MSLED150-64	150
<b>D-202MH</b>	(W)
D-202MHLED100-48	100
D-202MHLED120-48	120
D-202MHLED150-64	150

**מידות D-202 / T-202**

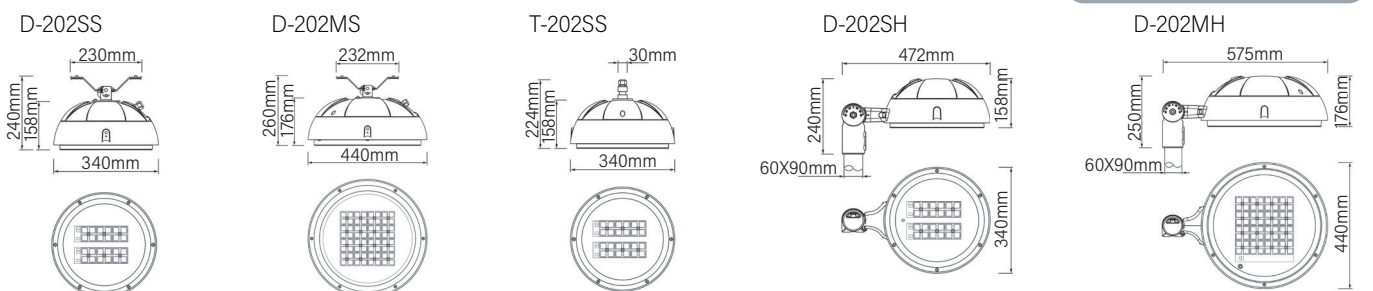

פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



D-202 STRING



T-202 SUSPENSION



D-202 POLE ARM

גופים מאותה משפחה



TG-202 FLOOD



F-202 HIGHBAY

