



**גוף תאורה** פונקציונלי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בחמישה גדלים. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שצ'פים ועוד.


**מבנה** יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 1000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת שקופה עם עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +45°C.

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED דגם J5050 תוצרת CREE

**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM / TRIDONIC. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**התקנה** מפרק מתכוונן להתקנה אופקית / ראש עמוד Ø48 / Ø60 / Ø76 מ"מ  
**אופציה להזמנה** מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך. צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

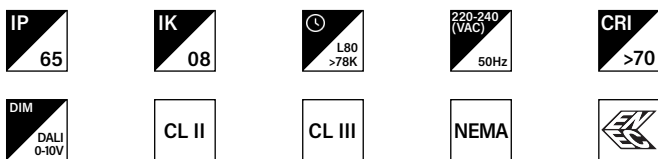

**EFFICACY UP TO 125 Lm/W**




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
D-251		
D-251S1	3.8	0.04
D-251S	4.8	0.04
D-251M	5.6	0.06
D-251MA	6.3	0.06
D-251L	8	0.08


MODEL	WATTAGE (W)
D-251S1	(W)
D-251S1LED25-12	25
D-251S1LED40-18	40
D-251S	(W)
D-251SLED60-24	60
D-251SLED75-24	75
D-251SLED100-36	100
D-251M	(W)
D-251MLED100-36	100
D-251MLED120-54	120
D-251MLED150-54	150
D-251MA	(W)
D-251MALED120-48	120
D-251MALED150-48	150
D-251MALED150-72	150
D-251MALED200-96	200
D-251L	(W)
D-251LLED165-64	165
D-251LLED200-64	200
D-251LLED200-96	200
D-251LLED240-96	240
D-251LLED300-128	300

מידות D-251


D-251S1




D-251S




D-251MA















D-251M



D-251L



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN



נחשון Q-01SP

