

Cariboni
group



גוף תאורה שקוע קרקע מבוסס טכנולוגיית LED. מתאים להארת שבילים, מעברים, גשרים, גינות, כניסות מבנים ועוד.
מבנה נירוסטה עם גימור בהתזה בחול. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.
מע' אופטית פיזור סימטרי ואסימטרי רחב.
דרייבר אינטגרלי


EFFICACY UP TO 68 Lm/W

2,000K 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K




| MODEL | WATTAGE (W) |
|------------|-------------|
| GRACE | (W) |
| GRACE 180° | 2 |
| GRACE 360° | 5 |

פיזור פוטומטרי

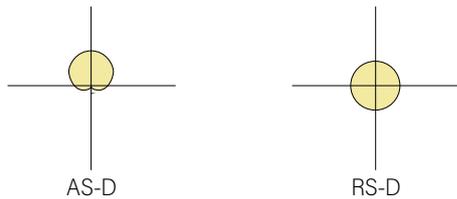

מידות GRACE



אפשרויות להזמנה

DALI DRIVER 150W-24V IP67 B148 DRIVER 60W-24V IP67 B147 DRIVER 10W-24V IP67 DRIVE OVER RECESSED HOUSING

אפשרויות התקנה

