

Cariboni  
group




**גוף תאורה דקורטיבי** מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורת התקנה מגוונות. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ"פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. פתיחה ללא כלים מכניים, זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ"מ. בעל חלק אופטי נפרד מתא הציוד מה שמאפשר שמירה על טמפרטורה יציבה. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 6 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

**דרייבר** אינטגרלי בתא נפרד. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**התקנה** מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת. קיים עם 2 או 4 זרועות צד לבחירה.

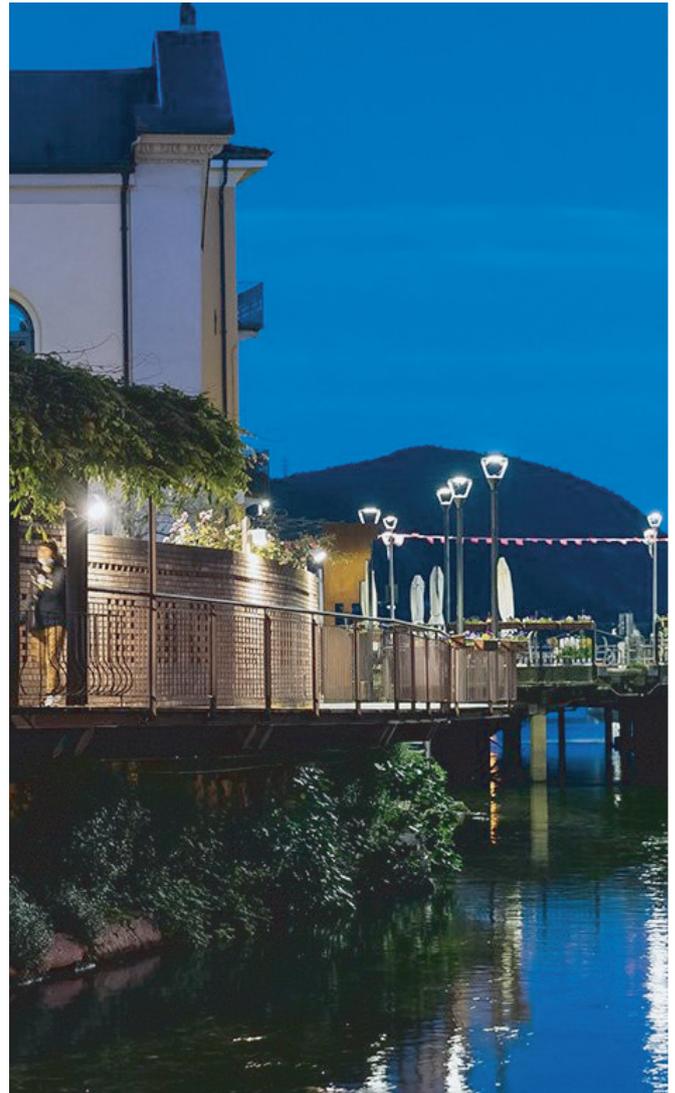





MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
KALOS	8	0.16


MODEL	WATTAGE (W)		
KALOS	350mA	525mA	700mA
KALOS R1	13.5	20	27
KALOS R2	26.5	39.5	52.5
KALOS R3	39	58.5	78




מידות KALOS




Ø48/60mm




452mm




Ø60mm



452mm




Ø60mm




452mm


פיזור פוטומטרי




ST-01




ME-01




LA-01



LT-06




RS-01




ST-01+LA-01

אפשרויות להזמנה



REDUCTION FOR 76mm



ADAPTER FOR 76mm



COVER UP



NEMA 7PIN SOCKET

אפשרויות התקנה



STRING SUSPENSION



ARM SUSPENSION



POLE SIDE

