

Cariboni  
group



**גוף תאורה** מבוסס טכנולוגיית LED להתקנה שקועה בקרקע. מתאים להארת עצים, אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, חזיתות מבנים, עמודים ועוד.


**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור. טבעת חיצונית מנירוסטה 316L. זכוכית שטוחה מחוסמת. עדשות עשויות טכנופולימר. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 5 עקומות פוטומטריות.

COB LED

דרייבר חיצוני


**התקנה** שקוע קרקע עם אפשרות לכוונון עד ±15 וסיבוב עד ±359 ללא פתיחת גוף תאורה. ניתן לקבל את הפנס עם יציאה אחת / שתיים / שלוש וקונקטורים לחיבור.

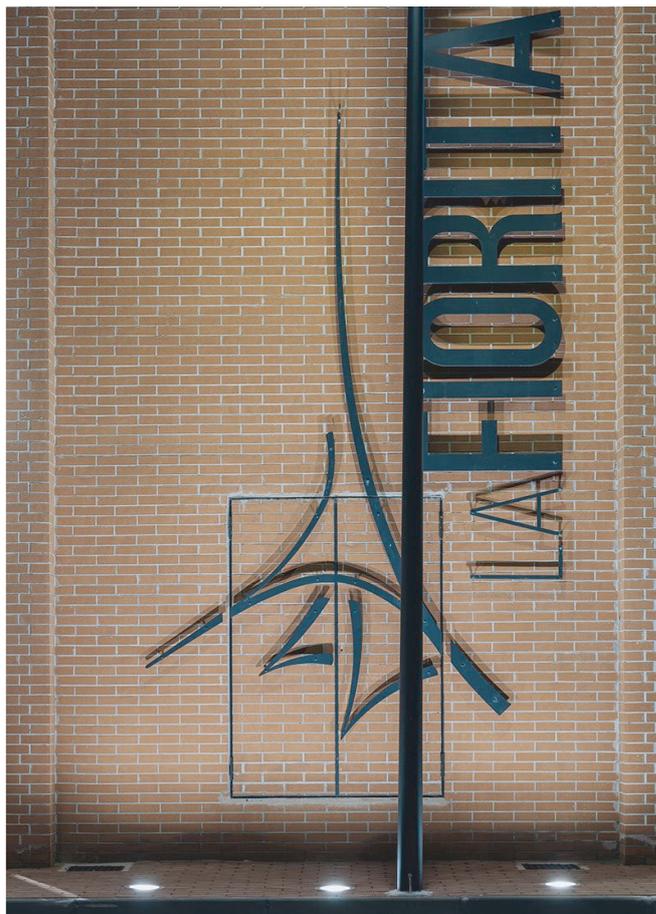


IP 67	IK 09	IK 10	L80 >60K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >90	DIM DALI	CL III	Light Output
<b>EFFICACY UP TO 68 Lm/W</b>								

MODEL	WATTAGE
KORE	(W)
KORE	18


מידות KORE




פיזור פוטומטרי

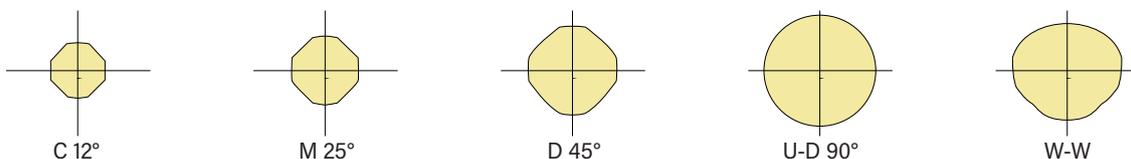


אפשרויות להזמנה




SPRINGS FOR CEILING RECESSED



DRIVE OVER RECESSED HOUSING



DALI DRIVER



DRIVER

אפשרויות התקנה



CEILING



GROUND

