

Cariboni  
group



**גוף תאורה** דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורת התקנה מגוונת. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. פתיחה ללא כלים מכניים, זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 8 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

**דרייבר** אינטגרלי! הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.



**התקנה** מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת.

IP 66	IK 09	L70 >50K	230 (VAC) 50Hz	CRI >70	DIM DALI	CL I	CL II		
<b>EFFICACY UP TO 162 Lm/W</b>									
2,200K		2,700K 3,000K		4,000K		5,000K		6,000K	7,000K


MODEL	WEIGHT (.Kgs)	FIXTURE EPA (.Sq.m)
KOSMOS SMALL	3.5	0.06
KOSMOS MEDIUM	7.5	0.14

MODEL	WATTAGE (W)									
	210mA	240mA	300mA	360mA	420mA	480mA	540mA	600mA	660mA	720mA
KOSMOS S R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37
KOSMOS M R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37
KOSMOS M R2				36	42	47	53	60	65	72


**מידות KOSMOS**




פיזור פוטומטרי

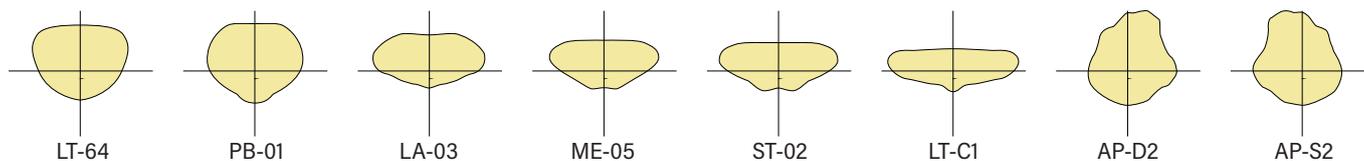


אפשרויות להזמנה



TRANSPARENT  
POLYCARBONATE DIFFUSER



ARM FOR POLE



JOINT KIT

אפשרויות התקנה



CEILING



STRING



POLE ARM



POST TOP



FLOOD



WALL

