



**גוף תאורה לינארי** מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.


**מבנה** פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיז. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

**מע' אופטית** מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

**התקנה** זרוע לקיר / תקרה מתכווננת ±90°.

**אופציה להזמנה** צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

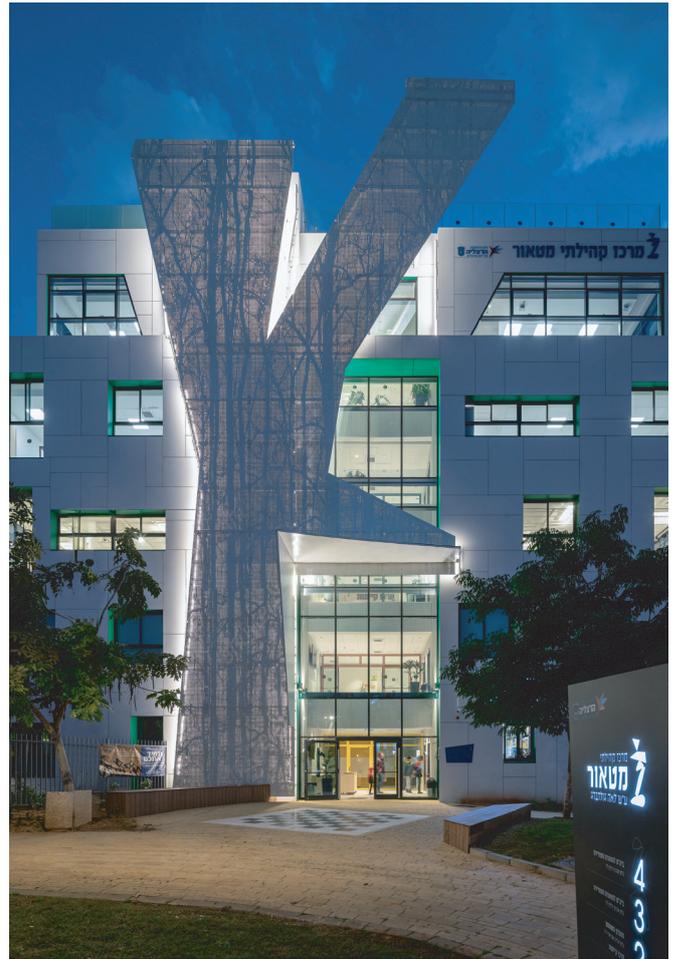


EFFICACY UP TO 100Lm/W




| MODEL         | WATTAGE |
|---------------|---------|
| L-02          | (W)     |
| L-02SLED13-6  | 13      |
| L-02LLED40-18 | 40      |
| L-02XLED60-28 | 60      |

פיזור פוטומטרי



מידות L-02

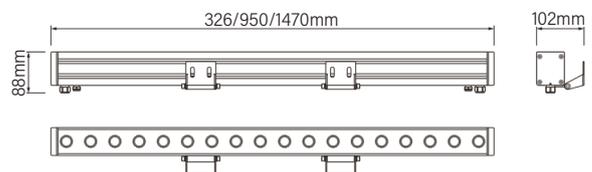

אפשרויות להזמנה



BRACKET



RGB

