

גוף תאורה לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.


מבנה פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיז. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

מע' אופטית מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

התקנה זרוע לקיר / תקרה מתכווננת ±90°.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

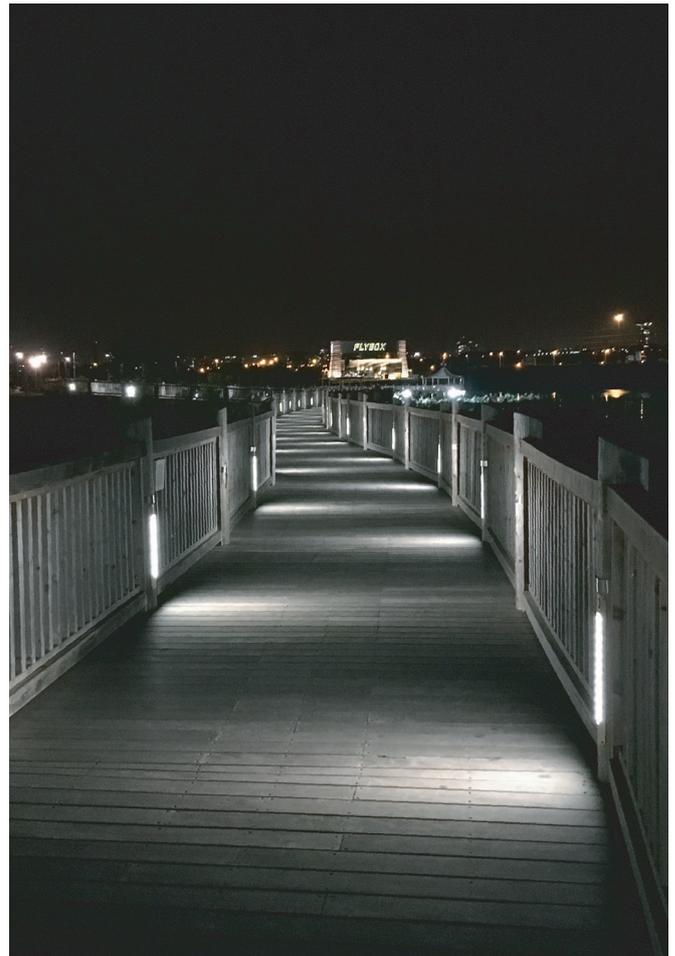


EFFICACY UP TO 100Lm/W




MODEL	WATTAGE
L-05	(W)
L-05SLED8-8	8
L-05MLED12-12	12
L-05LLED18-18	18

פיזור פוטומטרי



מידות L-05

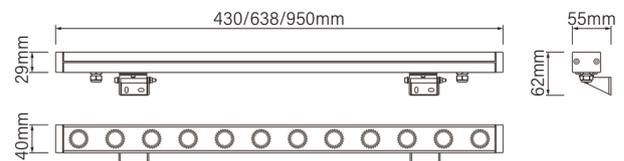

אפשרויות להזמנה



BRACKET



RGB

