

גוף תאורה לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.


מבנה פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיזי. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד $+35^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

התקנה זרוע לקיר / תקרה מתכווננת $\pm 90^{\circ}$.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

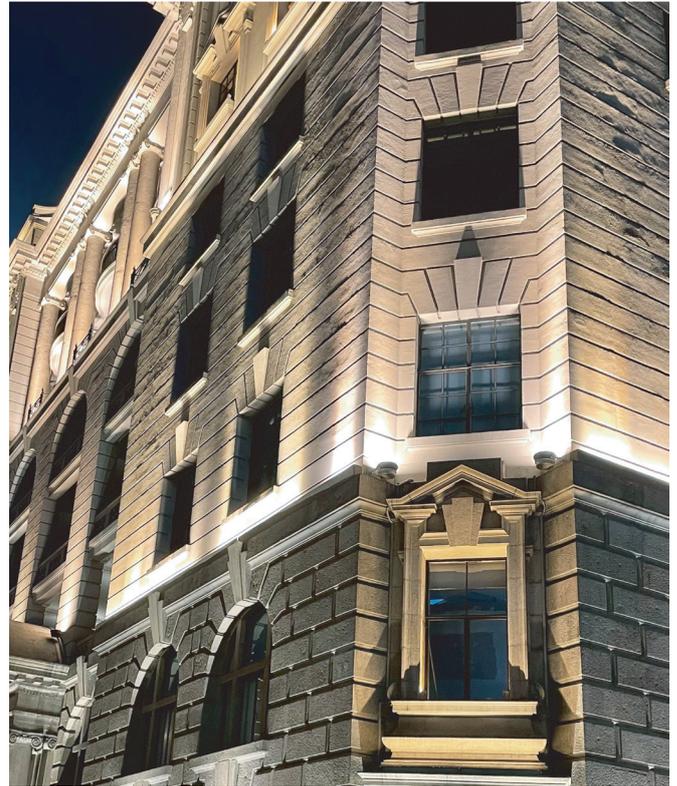


EFFICACY UP TO 100Lm/W



MODEL	WATTAGE
L-09	(W)
L-09SLED30-9	30
L-09MLED75-18	75
L-09LLED100-27	100

מידות L-09



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



BRACKET



HONEYCOMB LOUVRE



DECORATIVE PLATE



RGB

