

exporlux.



גוף תאורה שקוע קרקע בעיצוב עדין מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית. מתאים לתאורת חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים, פארקים, מעברים ועוד.
מבנה נירוסטה. עדשות PMMA. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.
מע' אופטית 7 סוגי פיזור פוטומטרי.
התקנה קופסת ביטון




EFFICACY UP TO 110 Lm/W

2,000K 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K


MODEL	WATTAGE
LEDEX	(W)
LEDEX	2.5

מידות LEDEX


LEDEX ALL 50

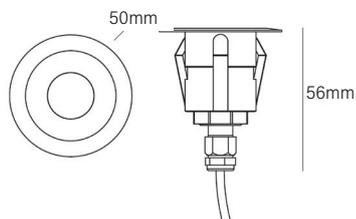


LEDEX ALL 40




LEDEX1 40




LEDEX2 40



פיזור פוטומטרי

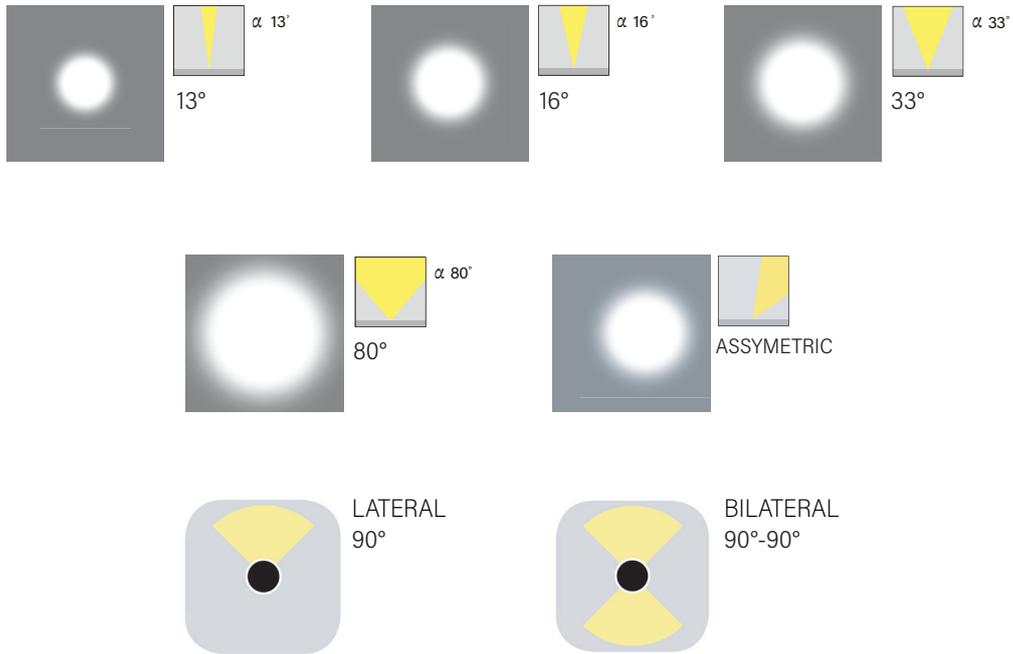

אפשרויות להזמנה

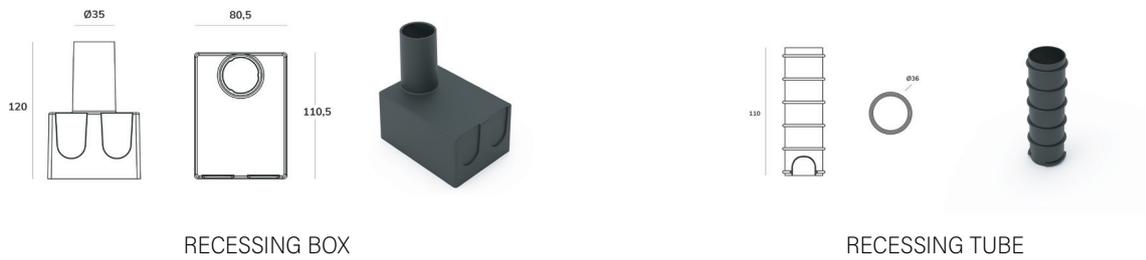

נופים מאותה משפחה

