


Cariboni
group

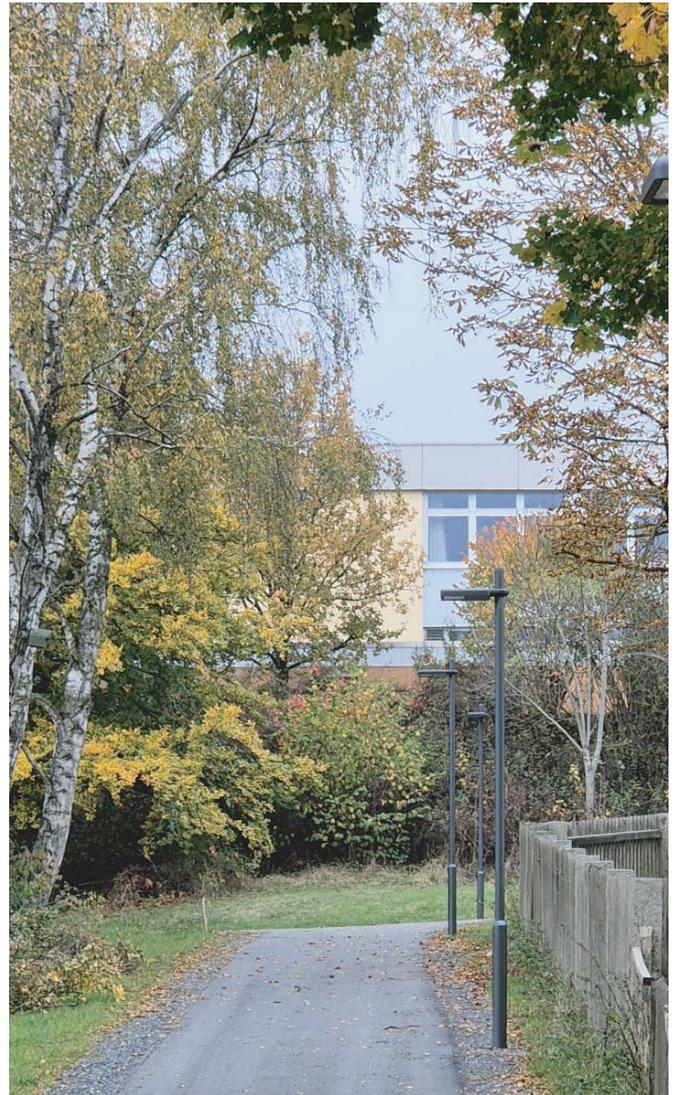

גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשלושה גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורת התקנה מגוונת מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.


מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

מע' אופטית 16 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת.

אופציה להזמנה גוון אור AMBER

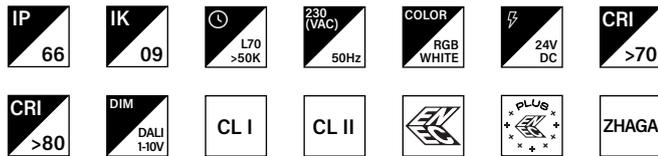

EFFICACY UP TO 162 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
LEVANTE 2.0		
LEVANTE X SMALL	3.6	0.073
LEVANTE SMALL	6	0.119
LEVANTE MEDIUM	9	0.155

MODEL	WATTAGE (W)										
	210mA	240mA	300mA	360mA	420mA	480mA	540mA	600mA	660mA	720mA	780mA
LEVANTE R											
LEVANTE XS R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37	
LEVANTE S R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37	
LEVANTE S R2				36	42	47	53	60	65	72	78
LEVANTE M R3						71	80	89	98	108	
LEVANTE M R4							105	119	131	144	155
LEVANTE L											
LEVANTE XS L3	12	16	19		26		33	37			
LEVANTE S L6	22	30	37		52		67	74			
LEVANTE M L12			74	89	104	119	135	148			




מידות LEVANTE 2.0


LEVANTE 2.0 X SMALL




LEVANTE 2.0 SMALL




LEVANTE 2.0 MEDIUM




פיזור פוטומטרי

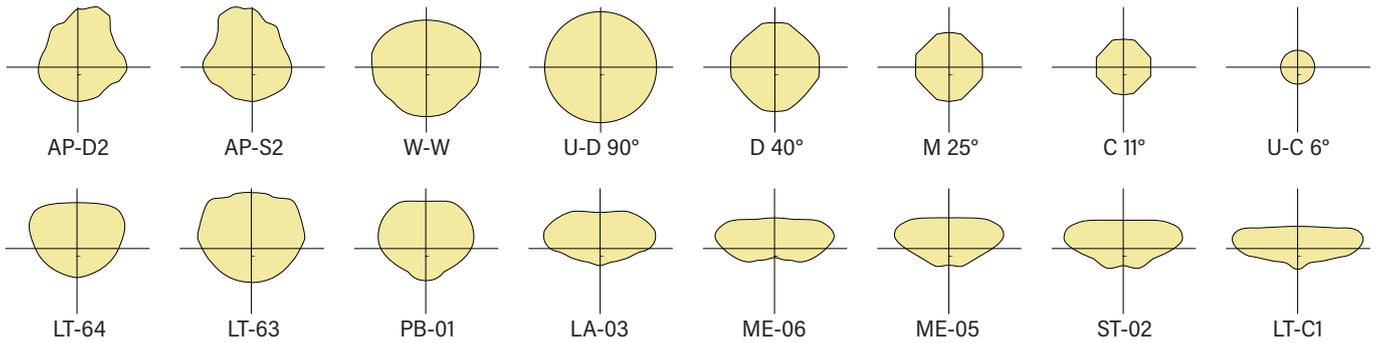

אפשרויות להזמנה




COLLAR FOR POLES



JOINT POST TOP




FIXED BRACKET



ADJUSTABLE JOINT FOR GROUND



SUSPENSION KIT FOR STRING



ADJUSTABLE JOINT FOR ARM



ARM FOR POLES

אפשרויות התקנה



STRING



BRACKET



WALL



GROUND



POLE SIDE

