

**גוף תאורה לינארי** מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע באורכים משתנים לבקשת המזמין. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד. **מבנה** אלומיניום עם ציפוי אנודיזי. מכסים מאלומיניום או נירוסטה. כיסוי פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C. **מע' אופטית** 4 סוגי פיזור פוטומטרי. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

ARRAY LED






MODEL	WATTAGE (W)
TUBE SLIM 301	5
TUBE SLIM 551	10
TUBE SLIM 801	15
TUBE SLIM 1051	20
TUBE SLIM 1301	25
TUBE SLIM 1551	30
TUBE SLIM 1801	35
TUBE SLIM 2051	40
TUBE SLIM 2301	45
TUBE SLIM 2551	50
TUBE SLIM 2801	55
TUBE SLIM 3051	60

מידות LINEAR TUBE SLIM



פיזור פוטומטרי

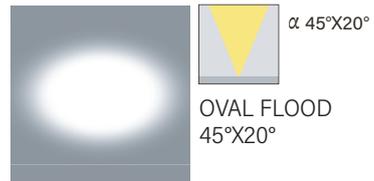

אפשרויות להזמנה



SECURITY BRACKETS



SPRING CLIPS

