



**גוף תאורה** ספורט מבוסס טכנולוגיית LED. מגוון אפשרויות התקנה וכיוונון. מתאים לתאורת ארנות ואצטדיונים, מגרשי ספורט מקצועיים כדוגמת: כדורגל, בייסבול, הוקי ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאיסטר אלקטרוסטטית בתנור בנימור טכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC לעמידות בתנאי סביבה קשים ב-5 שכבות, מערכת קירור מובנית (HEAT SINK). צלעות קירור לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -40°C עד +50°C.

**מע' אופטית** מבחר עקומות פיטומטריות ACCULED OPTICS מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על הספקים ואופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.



LED דגם OSRAM תוצרת OSRON

**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) ADVANCE, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**בקרה** מערכת שליטה ובקרה יחודית חוטית DMX או אלוטית AIRMESH כוללת בקר יחודי AIRMESH HUB המאפשר ניהול 25 תרחישים באמצעות הפעלה ידנית פשוטה או הפעלה ממוחשבת ללא מגבלות. כ-10000 גופי תאורה ועד מרחק של 150 מטר ניתנים לשליטה במערכת אחת. המערכת יכולה להיות מנוהלת על ידי מספר משתמשים.

**אופציה להזמנה** לתליה או עם זרוע מתכווננת.

מידות נוספות בהתאם לסוג ההתקנה יש לפנות למחלקת הנדסה.

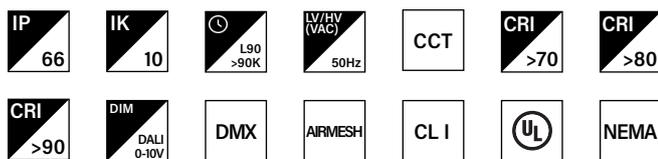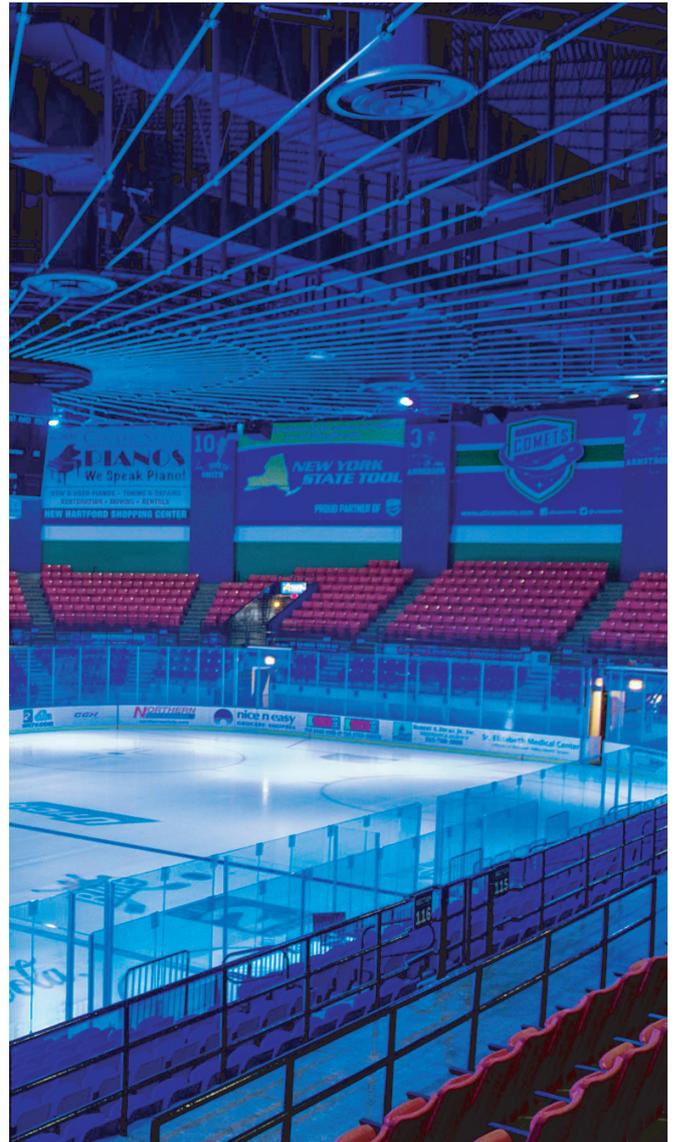


MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
LUMAVISION 3	11-13	0.149 / 0.167
LUMAVISION 4	12-14	0.152 / 0.190
LUMAVISION 6	19-21	0.167 / 0.229
LUMAVISION 7	21-23	0.167 / 0.278
LUMAVISION 8	21-23	0.167 / 0.278
VISOR	0.55-1.5	
VANDAL SHIELD	0.35-0.95	
WIRE GUARD	0.5-1.3	

MODEL	WATTAGE (W)				
	A	B	C	D	E
LUMAVISION 3	94	122	160	184	232
LUMAVISION 4	129	166	218	250	304
LUMAVISION 6	190	245	321	368	464
LUMAVISION 7	218	281	369	423	532
LUMAVISION 8	248	320	420	488	627




מידות LUMAVISION / IFLD


LUMAVISION 3

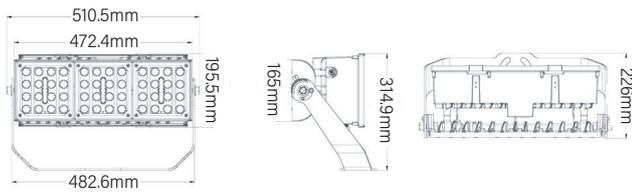


LUMAVISION 4

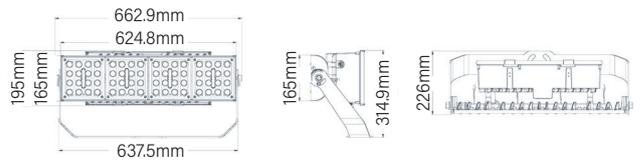

LUMAVISION 6

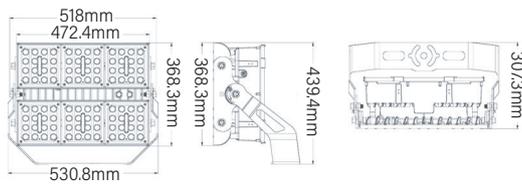


LUMAVISION 7-8

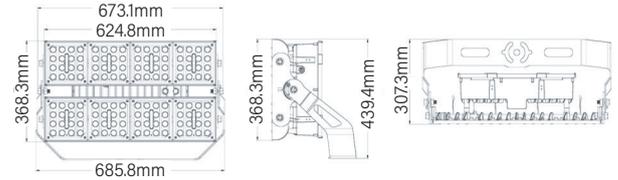

פיזור פוטומטרי

SYMMETRICAL

ASYMMETRICAL

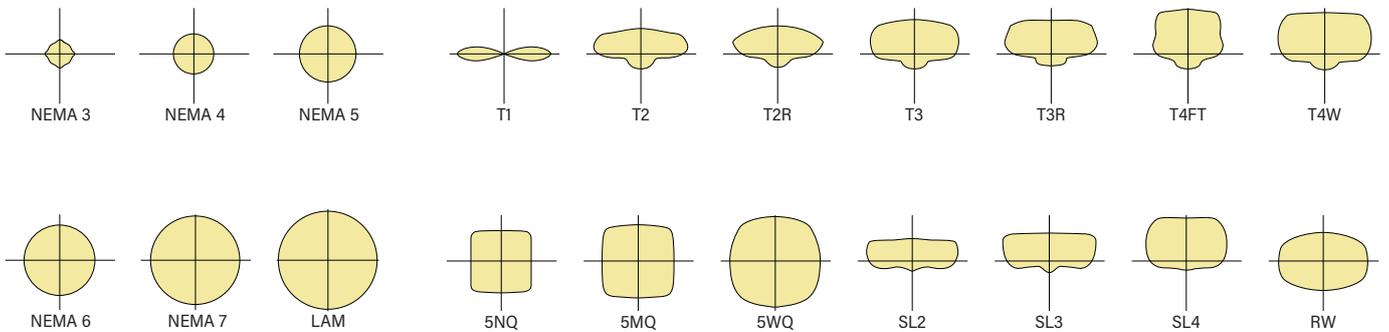

אפשרויות להזמנה



WIRE GUARD



VISOR



NEMA 7PIN SOCKET



AIRMESH HUB



8 SQUARE



6 SQUARE



4 SQUARE



3 SQUARE

אפשרויות התקנה



SLIPFITTER



YOKE

