



גוף תאורה פונקציונלי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשלושה גדלים. בעל ביצועים מתקדמים המאפשרים חסכון באנרגיה. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שצ'פים ועוד.


מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנוה. זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 5 מ"מ. עדשות PMMA. פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. טמפרטורת סביבה -20°C עד +35°C.

מע' אופטית עקומות פוטומטריות OPTIWIS® מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על הספקים ואופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED דגם LUMILEDS

דרייבר תוצרת OSRAM / TRIDONIC / SIGNIFY (PHILIPS). התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

EIDOS-סעיף התקנה כמו ב

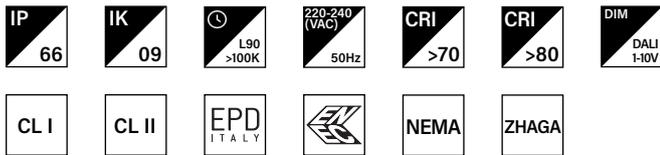


EFFICACY UP TO 162 Lm/W

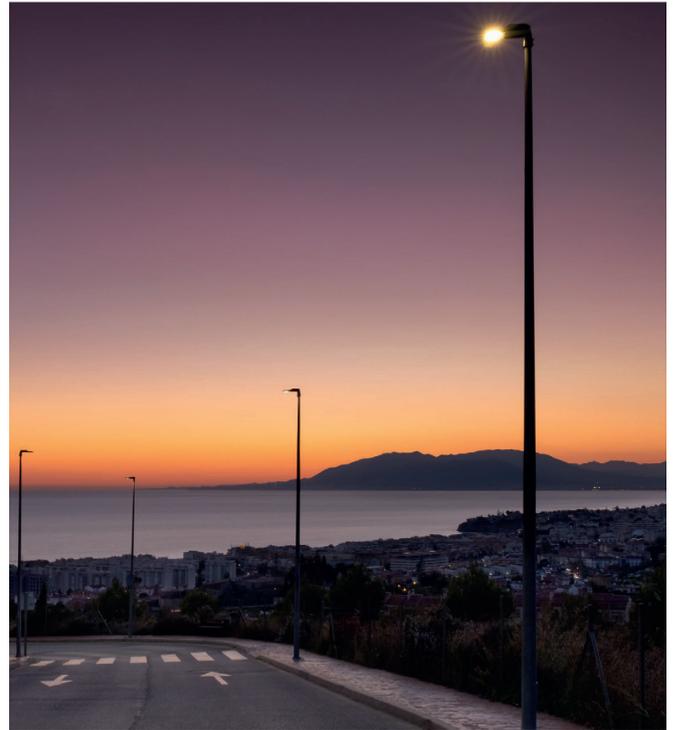


MODEL	WATTAGE (W)
MAXIMO S	(W)
MXSG01	13
MXSG05	24
MXSG10	45
MXSG11	53.5 54
MAXIMO M	(W)
MXMG1B	57.5 58
MXMG12	61
MXMG13	68
MXMG14	76
MXMG15	84.5
MXMG16	90 84
MXMG17	94
MAXIMO L	(W)
MXLG02	93
MXLG04	102.5 102
MXLG06	111
MXLG08	124
MXLG10	132
MXLG12	144
MXLG14	157.5 157

מידות MAXIMO


MAXIMO S



MAXIMO M

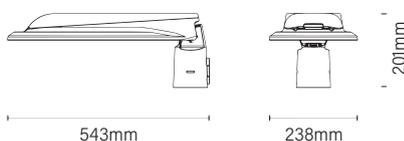


MAXIMO L


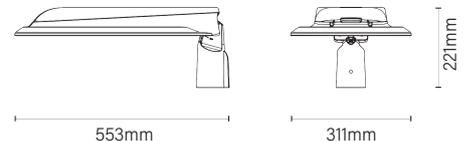


פיזור פוטומטרי



NARROW V14





REGULAR R-V25




REGULAR COMFORT A-V05




M-L10




WIDE W-V07




WIDE B-V08





EXTRA WIDE V20



FRONT-BACK V10



FORWARD WIDE E-L01



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET

