



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מרבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, פארקים, טיילות ועוד.

מבנה אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -30°C עד $+35^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 17 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם OSLOX תוצרת OSRAM

דרייבר תוצרת OSRAM / SIGNIFY (PHILIPS)
התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה צידית לעמוד.

אופציה להזמנה מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.




IP 65	L96 >60K	120-277 (VAC) 50Hz	CRI >70	CRI >80	DIM DALI 0-10V	CL I
-------	----------	--------------------	---------	---------	----------------	------

EFFICACY UP TO 175 Lm/W


MODEL	WATTAGE (W)			
	A	B	C	D
MERCURY SA				
MERS SA1	34	44	59	67
MERL SA1	34	44	59	67
MERL SA2	66	85	113	129
MERCURY SB				
MERS SB1	31	40	54	80
MERL SB1	31	40	54	80
MERL SB2	57	74	101	148

מידות MERCURY


MERCURY SMALL

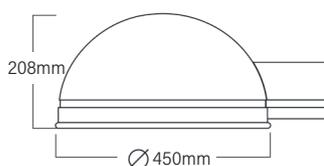

MERCURY MEDIUM

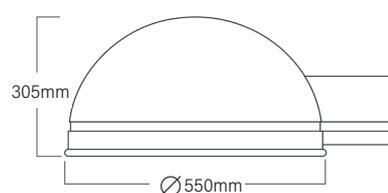

פיזור פוטומטרי

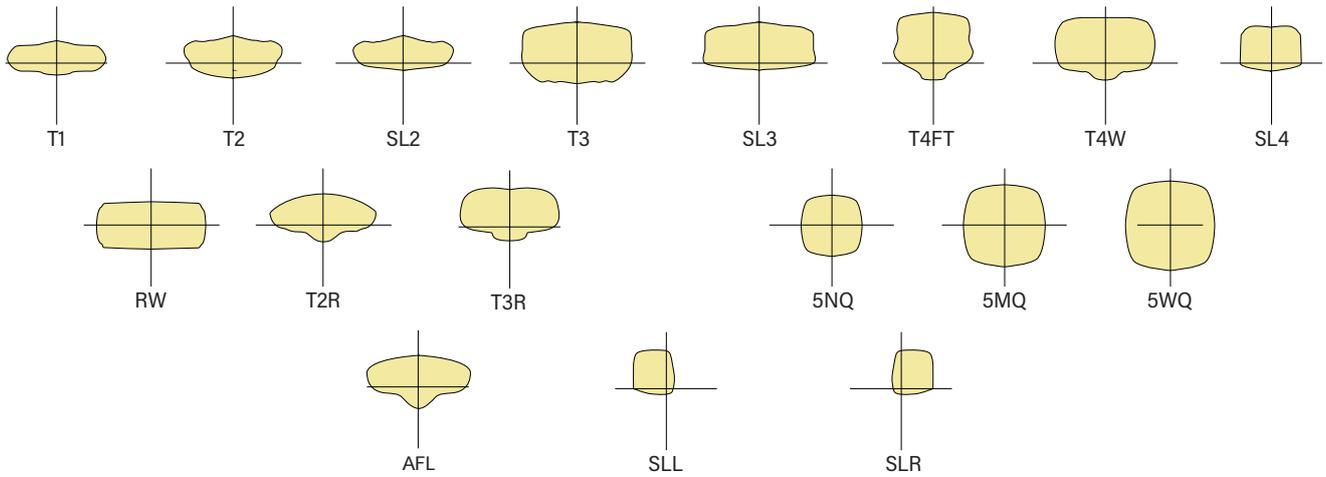

אפשרויות להזמנה



HSS-HOUSE SIDE SHIELD



נחשון Q-01SP



PERIMETER FENCE SHIELD



GLARE REDUCTION SHIELD

