




גוף תאורה שקוע קרקע בעיצוב עדין מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית. מגיע בשני גדלים. מתאים להארת חזיתות מבנים, שבילים, מעברים, מדרגות, מקומות ישיבה, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים ועוד.

מבנה אלומיניום עם ציפוי אנודיזי. זכוכית שטוחה מחוסמת. רפלקטור פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי אסימטרי.

אופציה להזמנה אביזרי הגבהה ומתאמים שונים לבחירה.

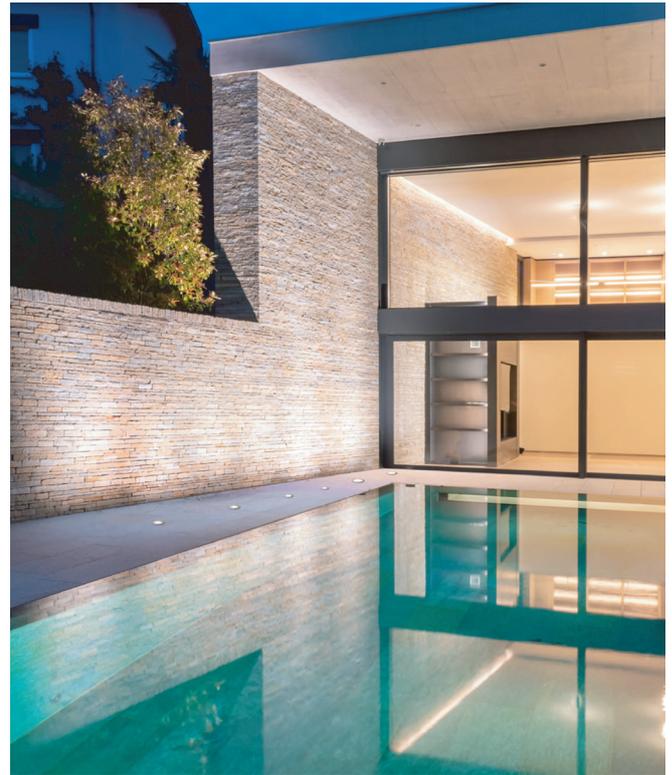

IP 67	IK 08	L90 >50K	48V DC	CONSTANT VOLTAGE	CRI >80
CRI >93	DIM DALI 0-10V	DMX	KNX	CL III	3.5 TON

EFFICACY UP TO 90 Lm/W

MODEL	WATTAGE
MEROPE 100	(W)
MEROPE 100 WW	8
MEROPE 140	(W)
MEROPE 140 WW	16

מידות MEROPE WW

MEROPE 100 WW

FLUSH FACEPLATE PROTRUDING FACEPLATE



MEROPE 140 WW

FLUSH FACEPLATE PROTRUDING FACEPLATE



פיזור פוטומטרי



WALLWASHER



אפשרויות להזמנה



SUCTION CUP




HEIGHT ADJUSTABLE HOUSING BOX

אפשרויות התקנה


1

The distance from the wall (D) shall be H/5



2

The spacing between luminaires (S) and the distance from the wall (D) shall be the same

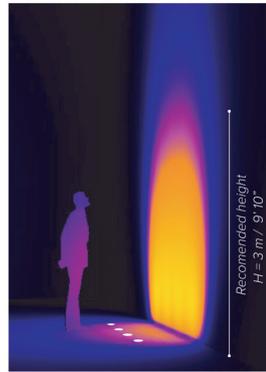

20lx 50lx 100lx 200lx


Example

H 3 m / 9'10" S, D 0,6 m / 24"

MEROPE 100 WW GUIDE

1

The distance from the wall (D) shall be H/5



2

The spacing between luminaires (S) and the distance from the wall (D) shall be the same



20lx 50lx 100lx 200lx

Example

H 5 m / 16'5" S, D 1 m / 3'3"

MEROPE 140 WW GUIDE

