



גוף תאורה דקורטיבי אנטי ונדלי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה. מיועד להתקנה באזורים בעלי תנאי סביבה קשים, קורוזיה, מליחות ואוירה ימית. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שציפים ועוד.

מבנה יציקת חומרים מרוכבים S7 הוא טכנופולימר העמיד במיוחד בתנאי סביבה קשים. כיסוי הגוף עשוי T5 תרמופולימר שקוף העובר טיפול "טרופי" וליטוש בטכנולוגיה כימית להשגת מקסימום שקיפות והעברת אור וכמו כן, עמידות לקרינת השמש (UV). פתיחה ללא כלים מכניים. מערכת קירור מובנית LAMINAR HEATSINK® לפיזור חום מירבי. טמפרטורת סביבה -30°C עד +40°C.

מע' אופטית 6 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED תוצרת NICHIA

דרייבר אינטגרלי. הגנה נגד נחשולי מתח.

אופציה להזמנה גוון אור PC AMBER.

כיפה מוארת / טבעת מוארת בצבע לבחירה.

אחריות 10 שנים לעמידות גוף התאורה בתנאי סביבה קשים.

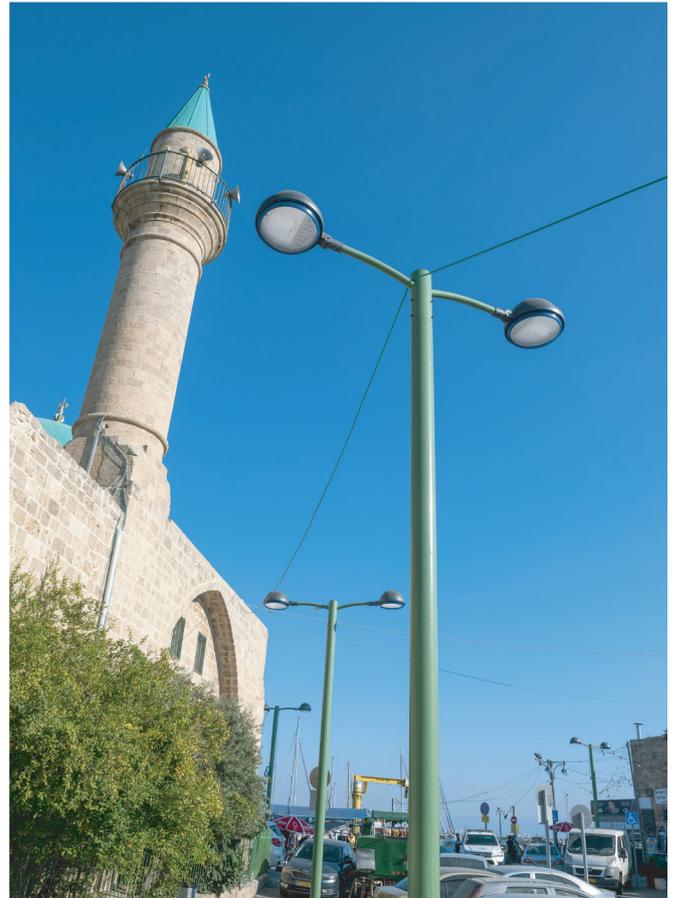

IP 66	IK 10	L95 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >70
DIM DALI 1-10V	CL II		NEMA	ZHAGA


EFFICACY UP TO 138 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
METROPOLI LP	7	0.088
METROPOLI LBP	7.5	0.105
METROPOLI LBLC	5.9	0.112
METROPOLI LLC	5.7	0.105
METROPOLI EP	7.2	0.113
METROPOLI EBP	7.7	0.130
METROPOLI EBLC	6	0.136
METROPOLI ELC	5.9	0.130

MODEL	WATTAGE (W)
METROPOLI 25 ADJ	25
METROPOLI 35 ADJ	35
METROPOLI 55	55
METROPOLI 75	75
METROPOLI 100	100


מידות METROPOLI

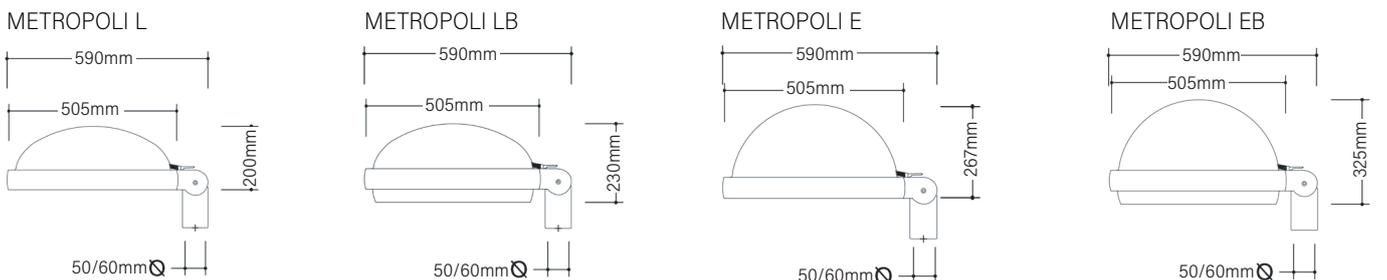


פיזור פוטומטרי




S2




A12




A9



A7



A5



A4

אפשרויות להזמנה




DUSK
SENSOR



CAST IRON
SUPPORT ADAPTER



ADAPTER
60mm TO 75-76mm



ADAPTER
60mm TO 50mm



COLOURED
RINGS



NEMA
CONNECTORS



ZHAGA
CONNECTORS



ADHESIVE
BIRD SPIKES



LENTICULAR
FLAT



LENTICULAR
BAND FLAT



SPHERICAL
FLAT



COLOURED
COVER



LENTICULAR BAND
LENTICULAR COMFORT



SPHERICAL
LENTICULAR COMFORT



LENTICULAR
LENTICULAR COMFORT



SPHERICAL BAND
LENTICULAR COMFORT

