



גוף תאורה דקורטיבי אנטי ונדלי בעיצוב עדין מבוסס טכנולוגיית LED עשוי פוליאתילן ממוחזר (50%-98% מתכולת הפלסטיק לאחר צריכה). בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שבילי אופניים והולכי רגל, מרחבים עירוניים, שצ'פים, מקומות היסטוריים ועוד.

מבנה הגוף עשוי תרכובת חדשנית של חומרים פולימרים המותאמים לאקולוגיה העירונית ועמידים בפני קורוזיה, טמפרטורות קיצוניות ושינויי צבע בחשיפה לקרינת UV. הודות לפטנט מערכת Rotoskin, כיסוי הגוף מנקה את עצמו ובכך מספק שכבת הגנה לכל המשטחים החשופים. 100% של המבנה ניתן למיחזור. זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ"מ. מערכת קירור HEAT SINK. עדשות PMMA. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

מע' אופטית 15 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED LUXEON 5050 תוצרת CREE

דרייבר אינטגרלי תוצרת TCI / TRIDONIC / SIGNIFY (PHILIPS). הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 12kV/10kA.



IP 66	IK 10	L98 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	12V DC	24V DC	CRI >70	CRI >80
CRI >90	DIM DALI 1-10V	CL I	CL II	EPD ITALY	NEMA	ZHAGA	




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
MODI S	8.5	0.138
MODI T	9.1	0.138

MODEL	WATTAGE (W)
MODI	(W)
MODI 15	15.7
MODI 20	20.8
MODI 30 SET	24.6
MODI 30	30.9
MODI 40 SET	34.6
MODI 40	39.2
MODI 50 SET	46.5
MODI 50	51.3
MODI 60 SET	54.6
MODI 60	62
MODI 70 SET	64
MODI 70	71.4
MODI 75	75


מידות MODI

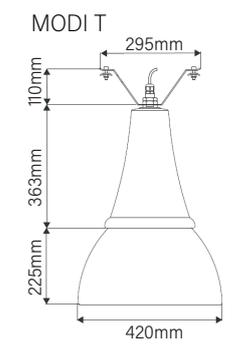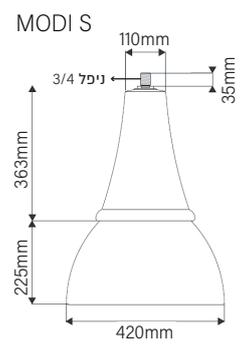

פיזור פוטומטרי

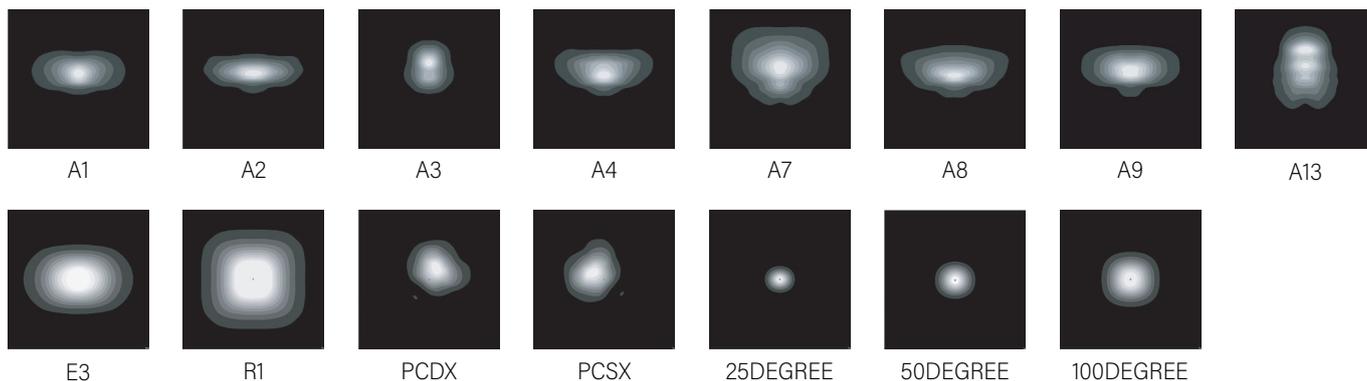

אפשרויות להזמנה



NEMA INSIDE BODY FIXTURE



BLS-BACK LIGHT STOP

אפשרויות התקנה



SUSPENSION



CABLE



STRING



MAST ARM

