



גוף תאורה פונקציונלי מודולרי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע במספר גדלים כתלות בכמות המודולים. נמצא בשימוש רחב ובעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגיים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שצ"פים, תאורת ביטחון ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור בנימור טכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC לעמידות בתנאי מזג אויר קשים ב-5 שכבות, מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -40°C עד $+40^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 17 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם OSRAM תוצרת OSRON

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) ADVANCE, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.



התקנה מגוון אופציות להתקנה אופקית $\varnothing 60$ מ"מ

אופציה להזמנה גוון אור AMBER

מאושר נתיבי ישראל

מאושר משרד הבינוי והשיכון

מאושר פיקוד העורף

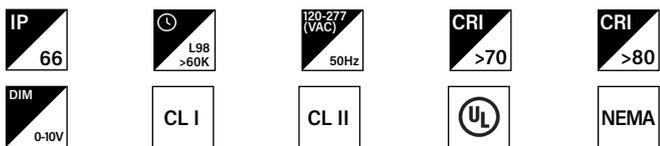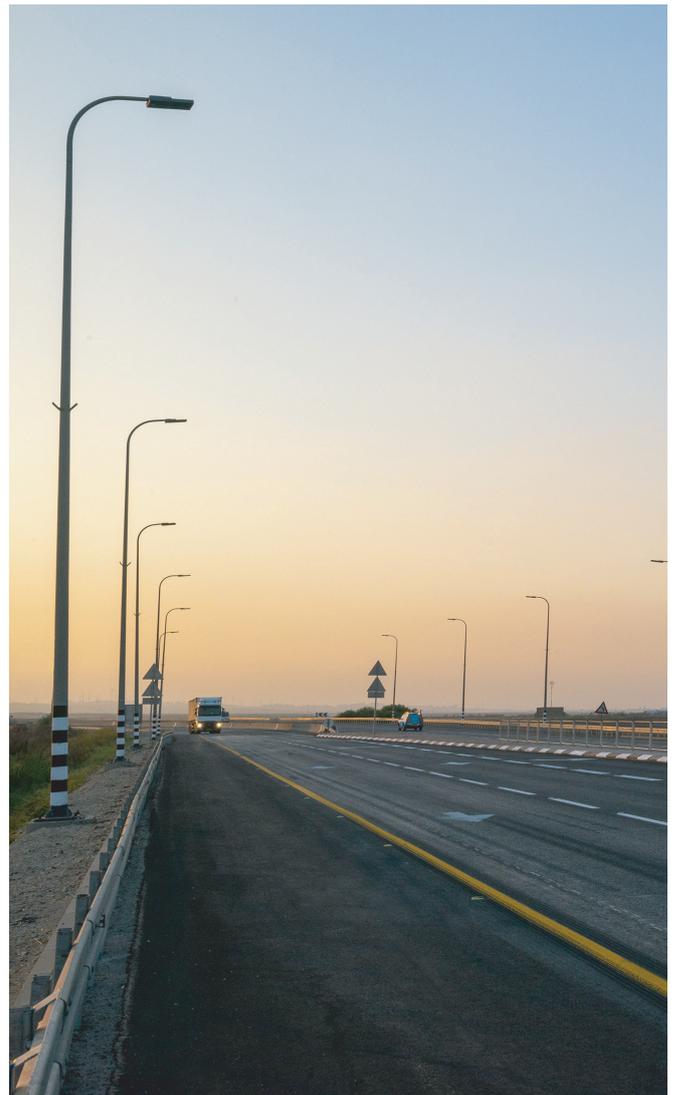

EFFICACY UP TO 175 Lm/W








MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (.Sq.m)
NAVION		
1 Square	7.7	0.111
2 Square	10	0.120
3 Square	11.8	0.139
4 Square	14.1	0.139
5 Square	15.4	0.158
6 Square	16.3	0.158


MODEL	WATTAGE (W)			
	A	B	C	D
NAVION SA				
NVN SA1	34	44	59	67
NVN SA2	66	85	113	129
NVN SA3	96	124	166	191
NVN SA4	129	171	225	258
NVN SA5	162	210	279	320
NVN SA6	193	249	333	382
NAVION SB				
NVN SB1	31	40	54	80
NVN SB2	57	74	101	148
NVN SB3	85	109	149	218
NVN SB4	114	147	201	294
NVN SB5	142	183	250	365
NVN SB6	171	220	301	440



מידות NAVION

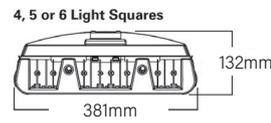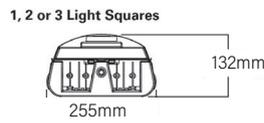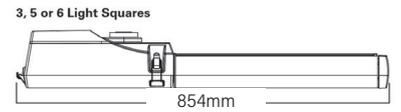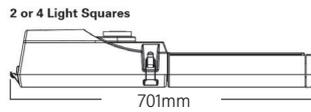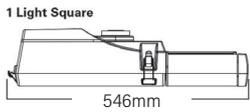

פיזור פוטומטרי

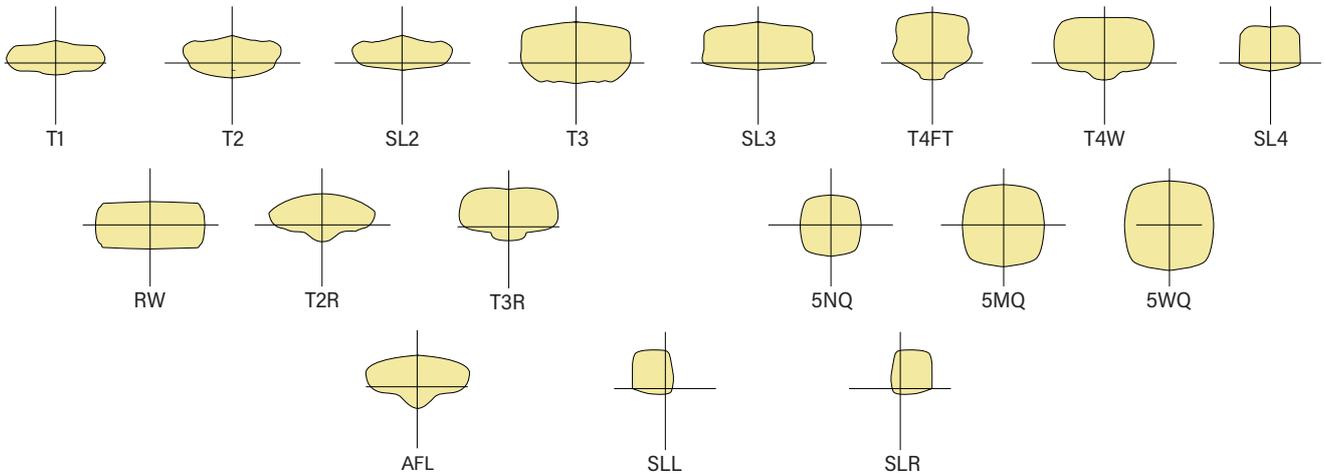

אפשרויות להזמנה



HSS-HOUSE SIDE SHIELD



NEMA 7PIN SOCKET



SPB-MOTION SENSOR



PERIMETER FENCE SHIELD



GLARE REDUCTION SHIELD

