

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION



גוף תאורה דקורטיבי צמוד קיר מבוסס טכנולוגיית LED. אפשרות להארה לכיוון אחד - כלפי מעלה או מטה ואפשרות נוספת להארה לשני כיוונים. מגיע בשני גדלים. מתאים להארת מעברים, כניסות, מבואות למבנים, מדרגות ועוד.

מבנה אלומיניום עם ציפוי אנודיז או צבוע. עדשות PMMA מכסה זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C.
מע' אופטית 3 סוגי פיזור פוטומטרי.

LED ARRAY LED




IP 65	IP 66	IP 67	L90 >50K	48V DC	CONSTANT-VOLTAGE CV
CRI >80	CRI >93	DIM DALI 0-10V	DMX	KNX	CL III

EFFICACY UP TO 110 Lm/W

2,200K 2,700K 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K

MODEL	WATTAGE (W)
OKKIO 55 W	5
OKKIO 55 W2	10 (5-5)
OKKIO 100 W	16
OKKIO 100 W2	32 (16-16)

מידות OKKIO

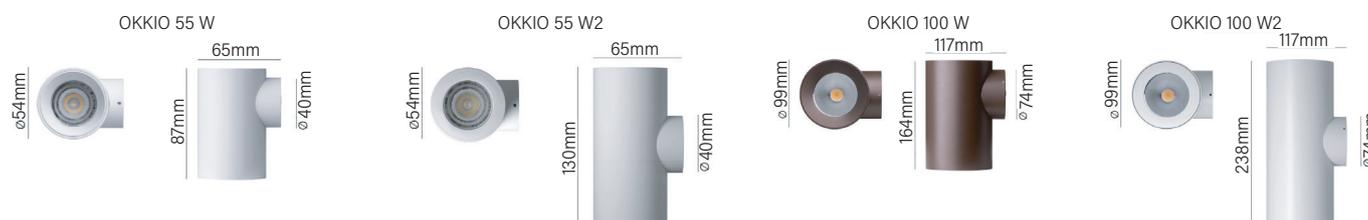

אפשרויות להזמנה



פיזור פוטומטרי

