



גוף תאורה מבוסס טכנולוגיית LED להתקנה שקועה בקרקע. מיוצר מסגסוגת אלומיניום טהור לעמידות בתנאי סביבה קשים. מתאים להארת עצים, מבנים, עמודים, שבילים, מעברים, רחבות עירוניות, מדרגות, מקומות ישיבה ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום טהור צבוע אבקת פוליאסטר. טבעת חיצינית מנירוסטה. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -20°C עד $+40^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 4 סוגי פיזור פוטומטרי.

LED תוצרת CREE

דרייבר אינטגרלי תוצרת MEAN WELL.

התקנה שקוע קרקע בקופסת ביטון עם יכולת כיוון של $\pm 15^{\circ}$ של החלק האופטי.




EFFICACY UP TO 100 Lm/W



MODEL	WATTAGE
ORLED 0981	(W)
ORLED GE0981	36

פיזור פוטומטרי

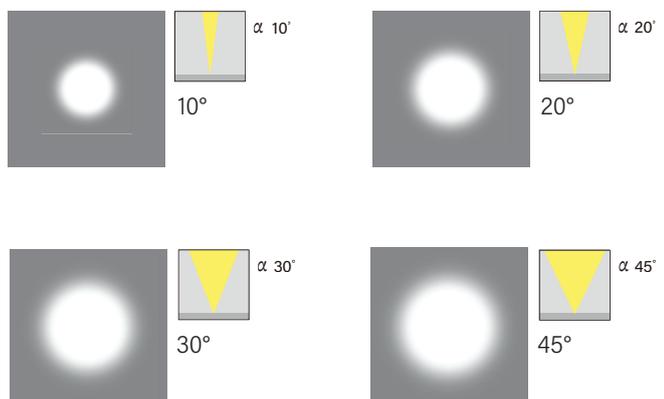

מידות ORLED 0981

