

Cariboni
group



גוף תאורה הצפה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע בשני גדלים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. זכוכית שטוחה מחוסמת. עדשות PMMA.

טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.


מע' אופטית 7 סוגי פיזור פוטומטרי. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר.

התקנה בסיס המאפשר סיבוב הגוף ימינה ושמאלה ±30° ולמעלה למטה -90° עד +35°. מבחר סוגי זרועות.



EFFICACY UP TO 126 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
SIGMA S	5.1	0.068
SIGMA M	9.1	0.130


MODEL	WATTAGE(W)		
SIGMA S	350mA	525mA	700mA
SIGMA S L4	19	27	36
SIGMA M	350mA	525mA	700mA
SIGMA M L8	36	54	72
SIGMA M L12	52	79	107

מידות SIGMA


SIGMA S




SIGMA M

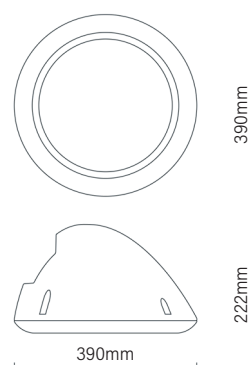


פיזור פוטומטרי

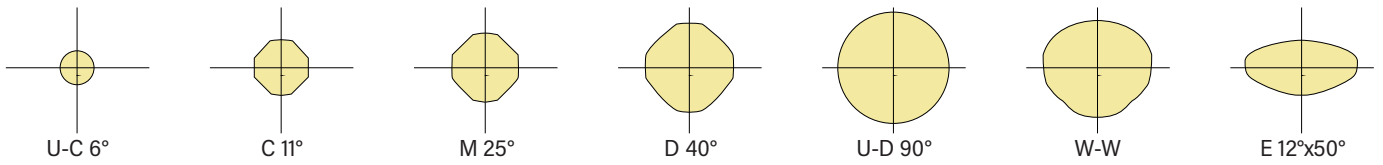


אפשרויות להזמנה

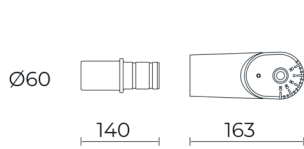


ADJUSTABLE JOINT




ARM FOR POLE



JOINT KIT



FIXING BASE




SPIKE FOR GROUND

אפשרויות התקנה



POLE SIDE

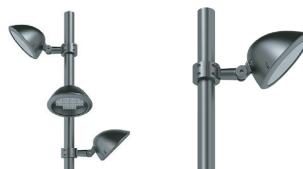

ADJUSTABLE ARM



WALL / GROUND

