



**גוף תאורה דקורטיבי** מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים והספק / שטח אור גבוהים. מתאים לתאורת שטחים גדולים, כיכרות, רחובות, חניונים, רחבות גדולות ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. פתיחה ללא שימוש בכלים מכניים. זכוכית מחוסמת. עדשות פוליקרבונט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +40°C.

**מע' אופטית** מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

**דרייבר** תוצרת SIGNIFY (PHILIPS), TRIDONIC, OSRAM. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

**אופציה להזמנה** גוון אור AMBER.


צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.

**מתאים להתקנה על עמוד גובה של עד 20 מטר**




**EFFICACY UP TO 140 Lm/W**




MODEL	WATTAGE
<b>T-219HM</b>	(W)
T-219HMLED150-64	150
T-219HMLED200-64	200
T-219HMLED240-64	240
<b>T-219PM</b>	(W)
T-219PMLED150-64	150
T-219PMLED200-64	200
T-219PMLED240-64	240
<b>T-219AL</b>	(W)
T-219ALLED240-96	240
T-219ALLED330-96	330
T-219ALLED360-96	360

**מידות T-219**


T-219HM













T-219PM

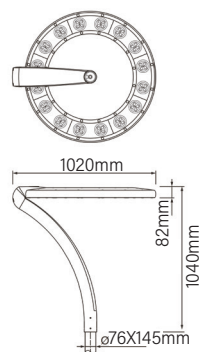

T-219AL



פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



T-219HM POLE SIDE



T-219PM POST TOP



T-219AL POST TOP 360D

