

גוף תאורה דקורטיבי לראש עמוד מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, שבילי אופניים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 1000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. רפלקטור היקפי מאלומיניום עם ציפוי אנודייז למניעת סינוור. ממפרטרת סביבה -30°C עד +45°C.

מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה. **LED** תוצרת CREE.

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) / OSRAM
התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA

אופציה להזמנה צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE
מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.





EFFICACY UP TO 145 Lm/W











MODEL	WATTAGE
T-70S	(W)
T-70SLED40-24	40
T-70SLED60-32	60
T-70N	(W)
T-70NLED40-32	40
T-70NLED60-32	60
T-70NLED80-48	80

מידות T-70

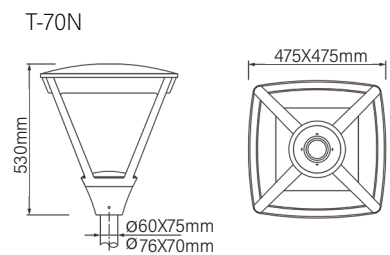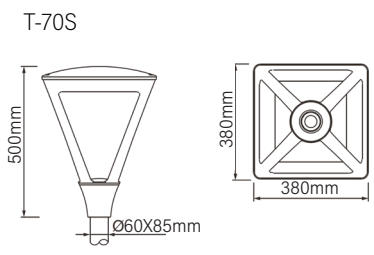

פיזור פוטומטרי

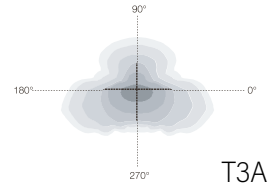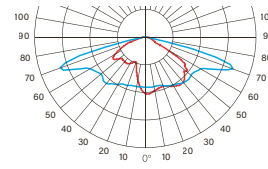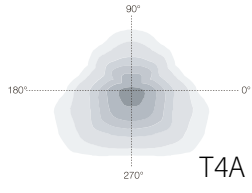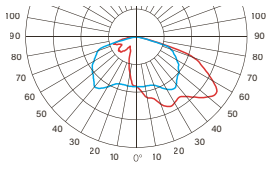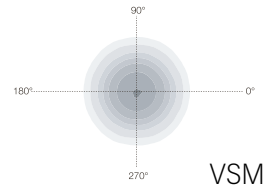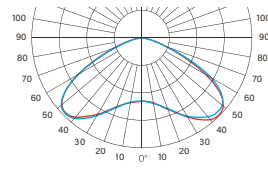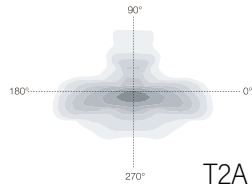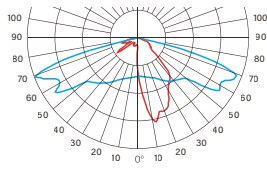

אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN SOCKET



נחשון Q-01SP

