



גוף תאורה דקורטיבי מעוצב קלאסי עתיק מבוסס טכנולוגיית LED. מגוון אפשרויות התקנה. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ"פים, שבילי אופניים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור / פלדה מגולוונת. עובר טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. רפלקטור היקפי מאלומיניום עם ציפוי אנודיז למניעת סינוור. טמפרטורת סביבה -30°C עד $+45^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE.

דרייבר תוצרת OSRAM / SIGNIFY (PHILIPS).

התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

אופציה להזמנה צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

מערכת הגנה מובנית משולבת נגד נחשולי מתח ומתח יתר מתמשך.




EFFICACY UP TO 145 Lm/W











MODEL	WATTAGE
T-75MS	(W)
T-75MSLED40-16	40
T-75MSLED60-24	60
T-75MSLED80-32	80
T-75MW	(W)
T-75MWLED40-16	40
T-75MWLED60-24	60
T-75MWLED80-32	80
T-75MI/N	(W)
T-75MI/NLED40-16	40
T-75MI/NLED60-24	60
T-75MI/NLED80-32	80

מידות T-75

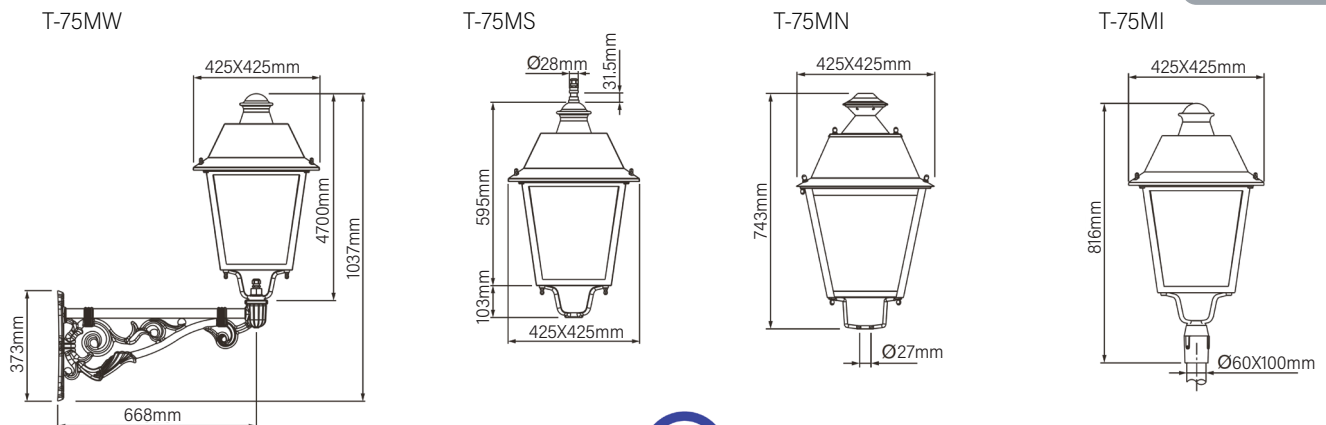

פיזור פוטומטרי

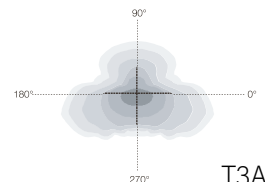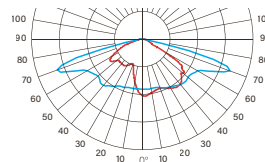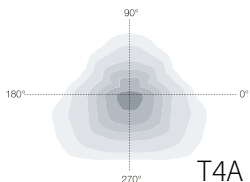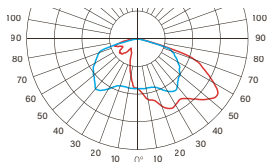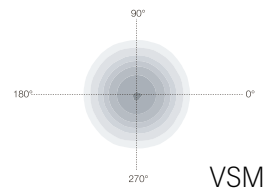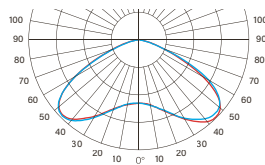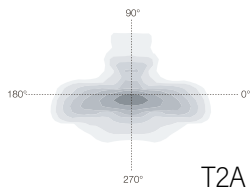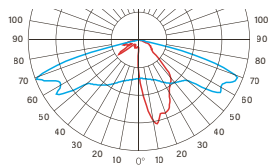

אפשרויות להזמנה



נחשון Q-01SP

אפשרויות התקנה



T-75MW WALL



T-75MS SUSPENSION



T-75MN POST TOP



T-75MI POST TOP

