



גוף תאורה הצפה בטכנולוגיית LED מעוצב לתאורה כללית ואדריכלית, המגיע בשלושה גדלים. מתאים לתאורת שילוט, הארת חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים ועוד

מבנה יציקת אלומיניום, צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +45°C


מע' אופטית מבחר עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. ניתן להוסיף מגוון אביזרים אופטיים ליעילות מירבית ונוחות ראייה אופטימלית, מינימום סינוור וזיהום אור.

LED תוצרת CREE


דרייבר תוצרת MEANWELL, OSRAM

התקנה מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת. חבק מתאים לעמוד בקוטר 4 צול ומתאם לעמוד להתקנה על צינור בקוטר 1.5 צול.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE

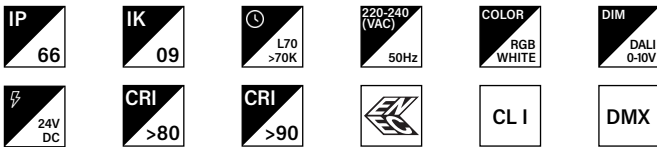

EFFICACY UP TO 135 Lm/W




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
TG-215		
TG-215S	1.8	0.050
TG-215M	3.8	0.070
TG-215L	5.3	0.090


MODEL	WATTAGE (W)
TG-215S	15
TG-215SLED15-6	15
TG-215M	25
TG-215MLED25-12	25
TG-215MLED40-12	40
TG-215L	60
TG-215LLED60-18	60
TG-215LLED75-18	75

מידות TG-215


TG-215S




TG-215M



TG-215L

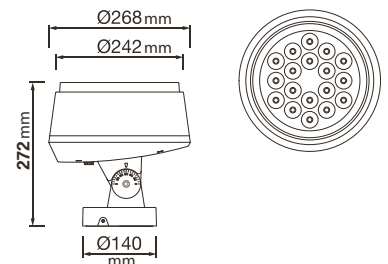

פיזור פוטומטרי



α 4°- 8°
TS4




α 15°
TS15



α 25°
TS25




α 40°
TS40




α 60°
TS60

אפשרויות להזמנה

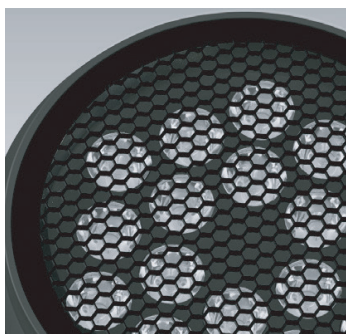

HONEYCOMB
LOUVRE

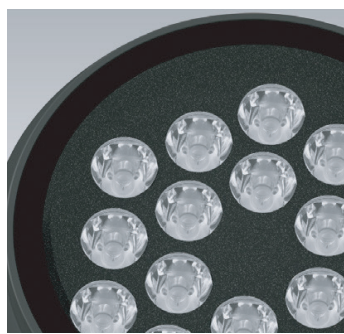

SPILL
RING



DECORATIVE
PLATE

אפשרויות התקנה



POLE BRACKET-S/M/L



FIXING ARM-S/M/L



POLE HOOP-M/L

