



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED חדשנית המשלבת ביצועים מתקדמים באמצעות אופטיקת WAVESTREAM פטנט יחודי של COOPER LIGHTING, לנוחות ויזואלית באמצעות הסתרת מקור האור עם כיסוי מיקרופריזמטי מבלי לפגוע בנצילות של גוף התאורה ושמירה על רמת אחידות גבוהה ביותר. מתאים להארת רחובות, פארקים, שבילים להולכי רגל, שצפ"ם ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום (LOW COPPER) עמידה לקורוזיה עם חופת אלומיניום בעלת חתך עגול למניעת ישיבת ציפורים וגימור בטכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC לעמידות בתנאי סביבה קשים. טמפרטורת סביבה -40°C עד +40°C.

מע' אופטית עקומות פוטומטריות בטכנולוגיית WAVESTREAM, מערכת חדשה עם ACCUAIM OPTICS, המתוכננת ליעילות מרבית של פיזור האור ולנוחות ראייה מרבית להולכי רגל VISUAL COMFORT. נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יותר. התקן הגנה נגד נחשולי 10kV/10kA.

אופציה להזמנה גוון אור AMBER





MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
TOPTIER SITE		
TT D1-D6	9.3	0.061
TT D7-D10	10	0.061

MODEL	WATTAGE (W)
TOPTIER SITE	
TT D1	28
TT D2	39-40
TT D3	47-49
TT D4	58-60
TT D5	75-62
TT D6	97-105
TT D7	125-127
TT D8	149-153
TT D9	173-178
TT D10	194





מידות TOPTIER SITE


5CQ, 5MQ, 5WQ / RW (D1-D6) / T4 (D1-D5)

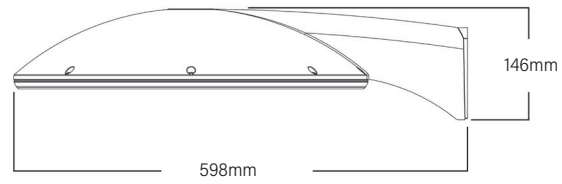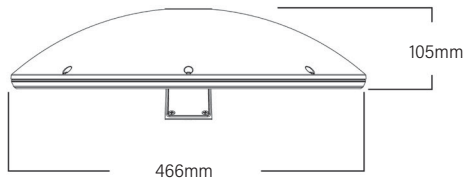


5CQ, 5MQ, 5WQ / RW (D7+) / T4 (D6+)

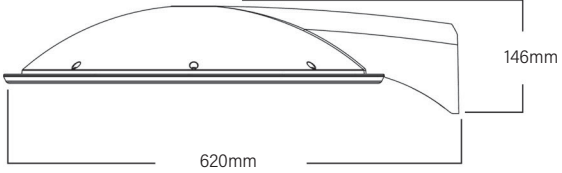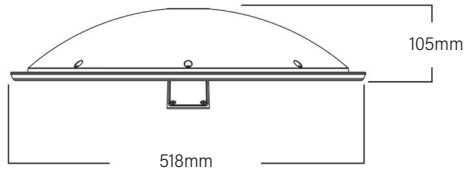


WALL MOUNT

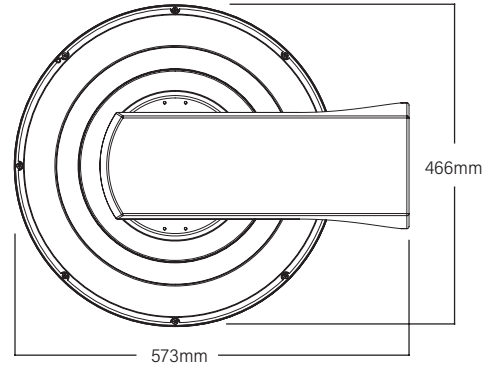


פיזור פוטומטרי




T4




RW



5CQ



5MQ



5WQ

אפשרויות להזמנה



NEMA 7PIN



SPB-MOTION SENSOR

