

גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגיים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור בנימור טכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -40°C עד +40°C.

מע' אופטית 5 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) ADVANCE, בידוד כפול, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה ראש עמוד או תליה באמצעות ניפל.


אופציה להזמנה גוון אור AMBER








MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
ULTD	17	0.214

MODEL	WATTAGE (W)
ULTD	(W)
UTLD PA1-20	21
UTLD PA1-30	31
UTLD PA1-40	40
UTLD PA1-50	54
UTLD PA1-60	64
UTLD PA1-70	74
UTLD PA1-80	83
UTLD PA1-90	94
UTLD PA1-100	96

מידות UTLD (TRD)

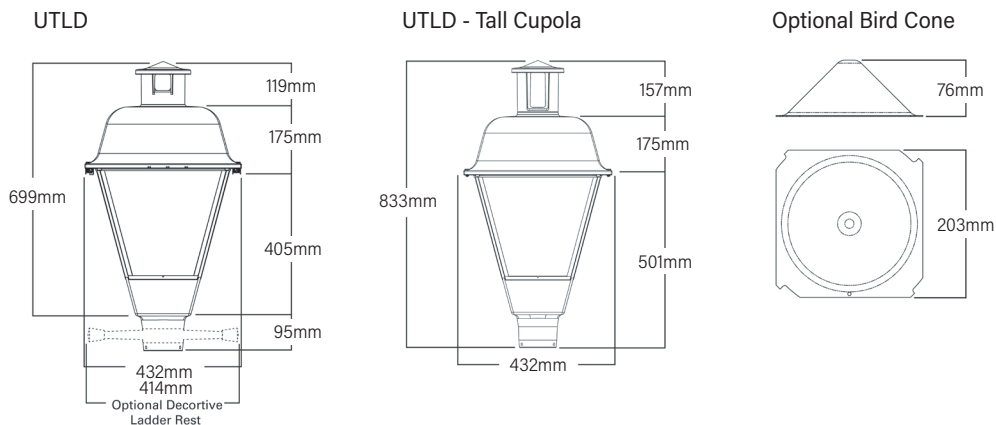

פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



PERIMETER FENCE SHIELD



GLARE REDUCTION SHIELD



HSS-HOUSE SIDE SHIELD



NEMA 7PIN SOCKET



REFRACTIVE LENS



FROSTED LENS



TEXTURED LENS



CLEAR LENS

