



גוף תאורה דקורטיבי אנטי ונדלי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה. מיועד להתקנה באזורים בעלי תנאי סביבה קשים, קורוזיה, מליחות ואוויר ימית. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצפים ועוד.

מבנה יציקת חומרים מרוכבים S7 הוא טכנולוגיית העמיד במיוחד בתנאי סביבה קשים. כיסוי הגוף עשוי T5 תרמופולימר שקוף העובר טיפול "טרופי" וליטוש בטכנולוגיה כימית להשגת מקסימום שקיפות והעברת אור וכמו כן, עמידות לקרינת השמש (UV). כיסוי לנוחות ראייה מרבית להולכי רגל VISUAL COMFORT. פתיחה ללא כלים מכניים. מערכת קירור מובנית LAMINAR HEATSINK® לפיזור חום מירבי. טמפרטורת סביבה -30°C עד $+35^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 6 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת NICHIA

דרייבר אינטגרלי. הגנה נגד נחשולי מתח ועליית טמפרטורה.

אופציה להזמנה גוון אור PC AMBER

אחריות 10 שנים לעמידות גוף התאורה בתנאי סביבה קשים.





IP 66	IK 10	L80 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >70
DIM DALI	CL II		NEMA	ZHAGA




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
VILLA	6.7	0.178

MODEL	WATTAGE (W)
VILLA 25 ADJ	25
VILLA 35 ADJ	35
VILLA 55	55
VILLA 75	75
VILLA 100	100


VILLA מידות

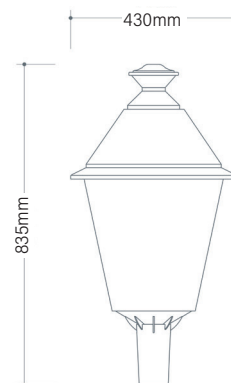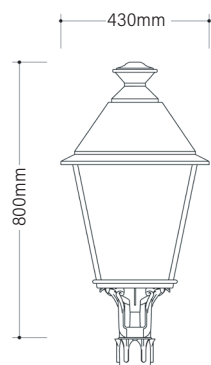


פיזור פוטומטרי




S2




A12




A9



A7



A5



A4

אפשרויות להזמנה



BUILT IN BIRD SPIKE



DUSK SENSOR



CAST IRON SUPPORT ADAPTER



ADAPTER FOR 50-60-75 mm DIAMETER



NEMA CONNECTORS



ZHAGA CONNECTORS



CEILING ADAPTER ONE METER



CEILING ADAPTER



BASE FOR SUPPORT

אפשרויות התקנה



CABLE



POST TOP

