



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. נמצא בשימוש רחב ובעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שציפים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור בגימור טכנולוגיית SUPER DURABLE TGIC לעמידות בתנאי מזג אוויר קשים ב-5 שכבות, מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -30°C עד +40°C.

מע' אופטית 17 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם OSRON תוצרת OSRAM

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) ADVANCE, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה צידית לעמוד באמצעות ברגים / מתאם להתקנה על צינור אופקי Ø60 מ"מ




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
VISION		
VXS	16	0.110
VXM	23	0.176


MODEL	WATTAGE (W)			
VISION SMALL	E01	E02	E03	E04
VXS	25	52	75	97
VISION MEDIUM	E04	E05	E06	
VXM	97	127	150	
VISION SA	A	B	C	D
VXS SA1	34	44	59	67
VXS SA2	66	85	113	129
VXM SA3	96	124	166	191
VXM SA4	129	171	225	258
VISION SB	A	B	C	D
VXS SB1	31	40	54	80
VXS SB2	57	74	101	148
VXM SB3	85	109	149	218
VXM SB4	114	147	201	294



מידות VISION

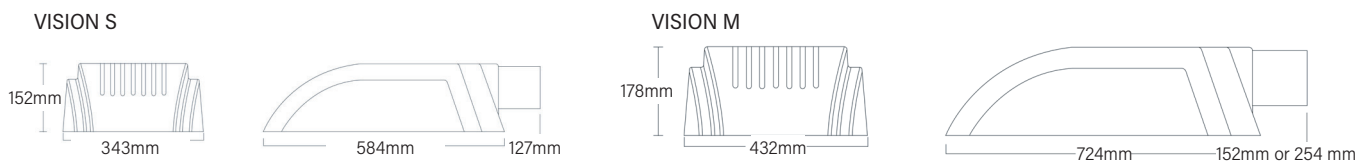

פיזור פוטומטרי

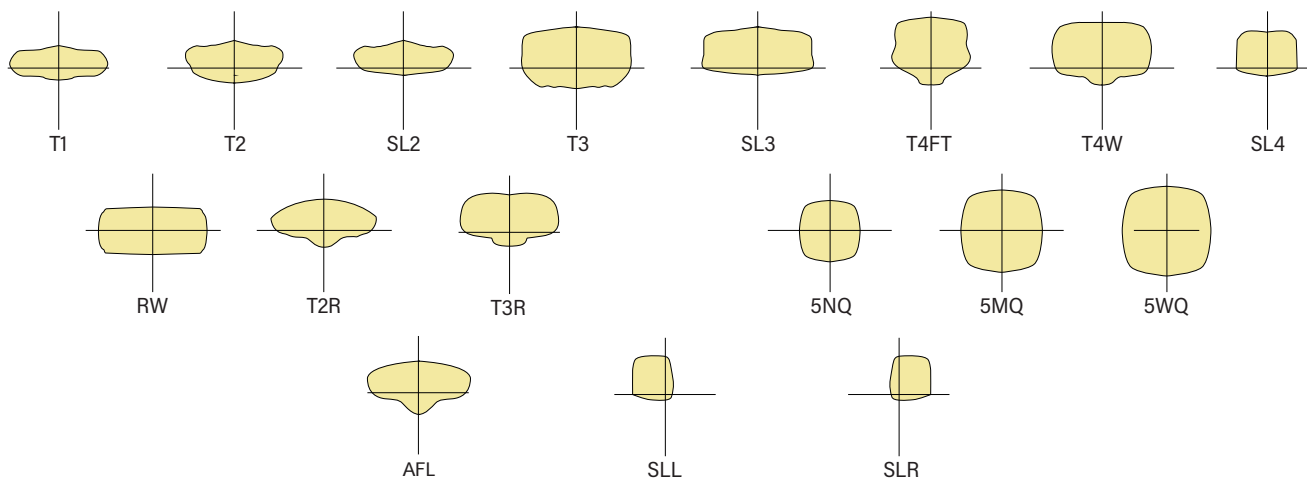

אפשרויות להזמנה




GLARE REDUCTION SHIELD



HSS-HOUSE SIDE SHIELD



NEMA 7PIN SOCKET



PERIMETER FENCE SHIELD

