



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים למניעת זליגת אור לכיוונים לא רצויים באזורים אקולוגים רגישים ואזורי מגורים. מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.


מבנה אלומיניום צבוע אבקת פוליאיסטר בתנור, מערכת קירור מובנית (HEAT SINK) לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה -30°C עד $+40^{\circ}\text{C}$.

מע' אופטית 17 עקומות פוטומטריות ACCULED OPTICS, מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי LM-79, אורך חיים של גוף התאורה נבדק לפי תקנים אמריקאים LM80/TM21. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED דגם OSRON תוצרת OSRAM

דרייבר תוצרת SIGNIFY (PHILIPS) ADVANCE, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה צידית לעמוד באמצעות מוטות הברגה.

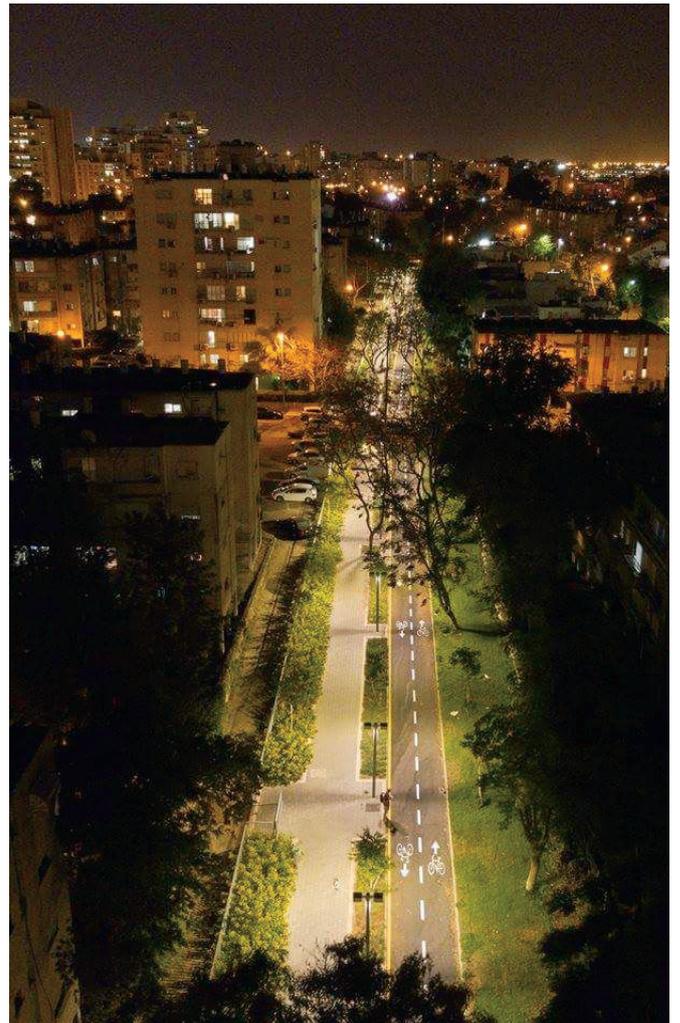

MODEL	WEIGHT (.Kgs)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
X-FORM		
1 Square S	9	0.111
2 Square M	15	0.216
3 Square M	16	0.216
4 Square M	17	0.216

MODEL	WATTAGE (W)			
	X-FORM S	E01	E02	E03
EXS	25	52	75	
X-FORM M	E04	E05	E06	
EXM	97	127	150	
X-FORM SA	A	B	C	D
EXS SA1	34	44	59	67
EXM SA2	66	85	113	129
EXM SA3	96	124	166	191
EXM SA4	129	171	225	258
X-FORM SB	A	B	C	D
EXS SB1	31	40	54	80
EXM SB2	57	74	101	148
EXM SB3	85	109	149	218
EXM SB4	114	147	201	294




X-FORM מידות


X-FORM S



X-FORM M

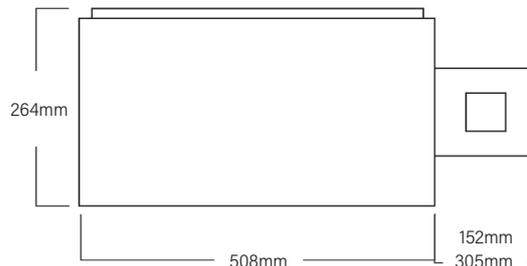

פיזור פוטומטרי

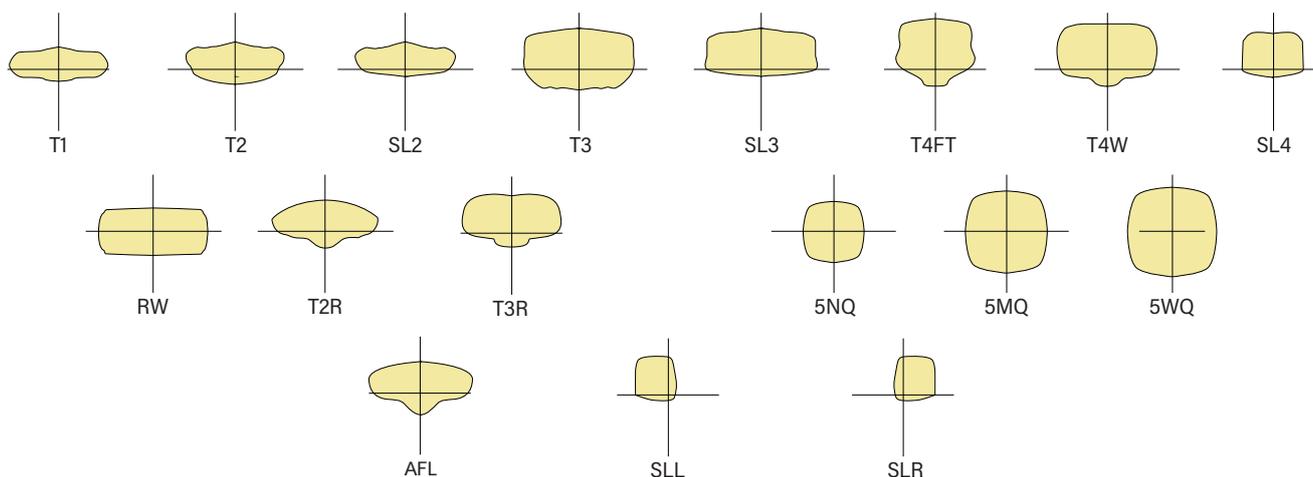

אפשרויות להזמנה



PERIMETER FENCE SHIELD



GLARE REDUCTION SHIELD



HSS-HOUSE SIDE SHIELD

