



עמודון דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. מתאים להארת שבילים, שטחים ציבוריים ופרטיים, מבואות למבנים, מעברים ועוד.
מבנה עמיד במיוחד נגד ונדליזם. גוף העמודון עשוי פרופיל אלומיניום בעובי 8.2 מ"מ, ראש העמודון עשוי יציקת אלומיניום בטכנולוגיה ייעודית DURAGRIP. טמפרטורת סביבה -40°C עד +50°C.
מע' אופטית פיזור פוטומטרי בלתי ישיר 180° / 360° לנוחות ראייה מרבית.
דרייבר אינטגרלי

EFFICACY UP TO 35 Lm/W


2,000K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K

MODEL	WATTAGE
XBVR	(W)
XBVRD/F	38

פיזור פוטומטרי



מידות XBVR

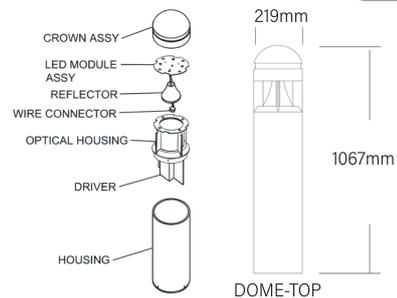

אפשרויות להזמנה

