



גוף תאורה שקוע קרקע מבוסס טכנולוגיית LED. עמיד במיוחד בתנאי סביבה קשים, קורוזיבים ואיירה ימית. מתאים להארת עצים, אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, חזיתות מבנים, עמודים ועוד.

מבנה סגסוגת 85% נחושת עם ציפוי אנודיז או ציפוי בטכנולוגיה ייעודית DURAGRIP. זכוכית מחוסמת בעובי 15 מ"מ. טמפרטורת סביבה: -40°C עד +50°C.

מע' אופטית 3 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור.


דרייבר אינטגרלי. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 6kV/3kA.

התקנה שקוע קרקע עם יכולת כיוונון של ±15° של החלק האופטי ללא פתיחת גוף התאורה. ללא חשש מכוויות.



EFFICACY UP TO 143 Lm/W						

MODEL	WATTAGE
XIG	(W)
XIG19	22-23

מידות XIG

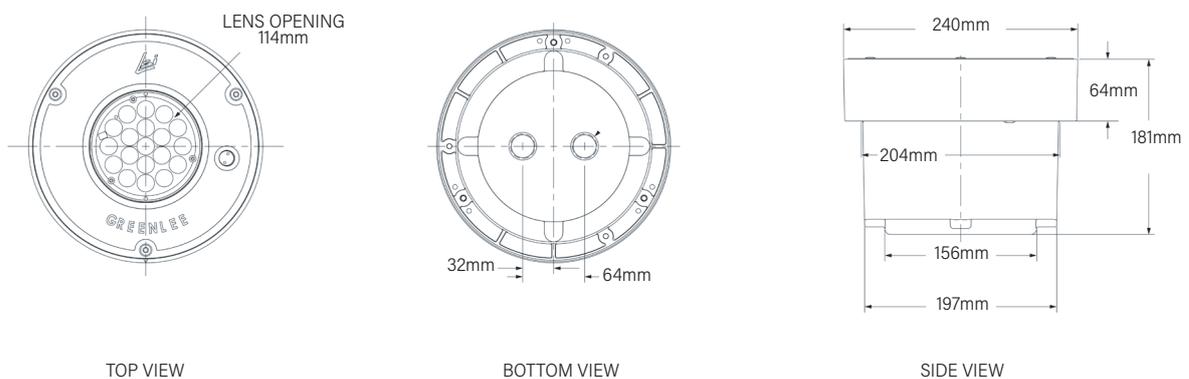


פיזור פוטומטרי



אפשרויות להזמנה



DECORATIVE STAINLESS STEEL TRIM



SAFETY SLIP RESISTANT LENS



ROCK GUARD PROTECTION



DIRECTIONAL SHIELD VISOR

