

Cariboni
group




גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורות התקנה מגוונות מתאים לתאורת רחובות, חניונים, שצ'פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. פתיחה ללא כלים מכניים, זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

מע' אופטית 3 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.


התקנה מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת.

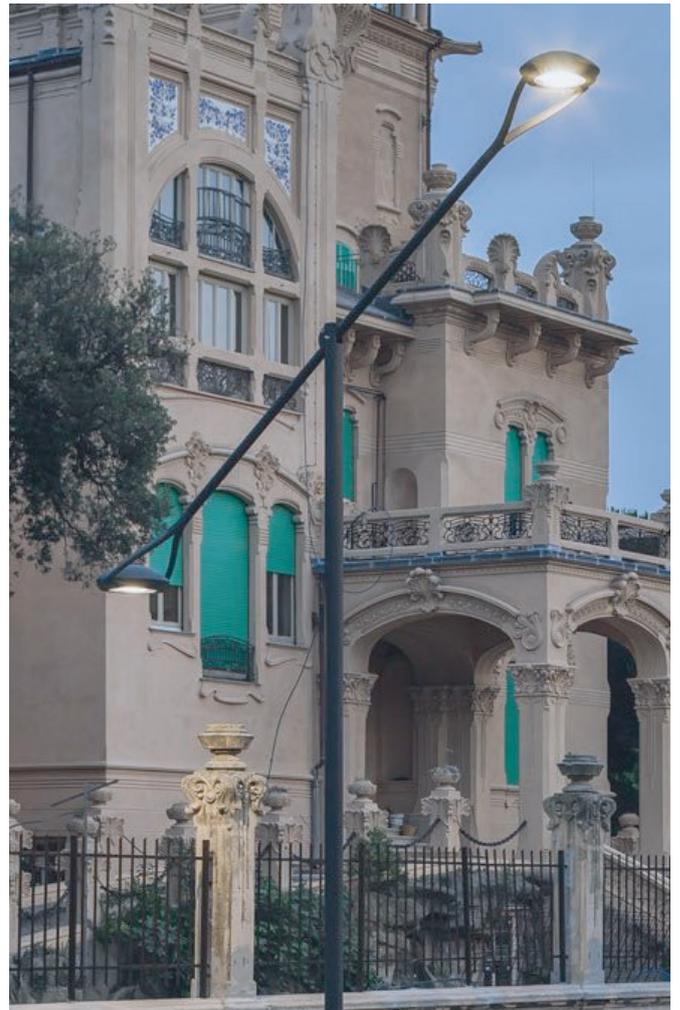


MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
YPSILON R	16	0.25

MODEL	WATTAGE (W)		
	350mA	525mA	700mA
YPSILON R1	13.5	20	27
YPSILON R2	26.5	39.5	52.5
YPSILON R3	39	58.5	78
YPSILON R4	51.5	77.5	103.5


מידות YPSILON

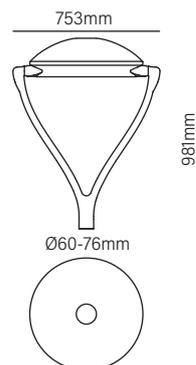


פיזור פוטומטרי



ME-01




LA-01




RS-01


אפשרויות להזמנה



ARM WITH DECORATIVE POINT



JOINT KIT



REDUCTION FOR 76mm

אפשרויות התקנה



POLE SIDE



POST TOP

