



**גוף תאורה** צמוד קיר מבוסס טכנולוגיית LED. מגיע בשני אורכים. ניתן לשלב עד ארבעה שקעי 230 וולט ואפשרויות מתח נמוך. חלק עליון מעוגל ומונע הנחת פריטים עליו. מתאים להארת חדרי טיפולים ומתקני בריאות מעל מיטת מטופל ועוד.

**מבנה** אלומיניום עם מסגרת פלדה בצבע. מפזר אקרילי עמיד בפני חומרי ניקוי ונוזלי חיטוי.


**מע' אופטית** פיזור פוטומטרי מעלה ומטה.

**דרייבר** אינטגרלי.

**אופציה להזמנה** שקעים (0U), קופסאות מתח נמוך (LVB). מפסק משיכה לעמעום (CSD).

**גוף תאורה עומד בדרישות תאורה מחמירות לאזורים קליניים ומבטיח ביצועים ובטיחות אופטימליים במתקני הבריאות.**


מאושר תקן EN 60598-2-25

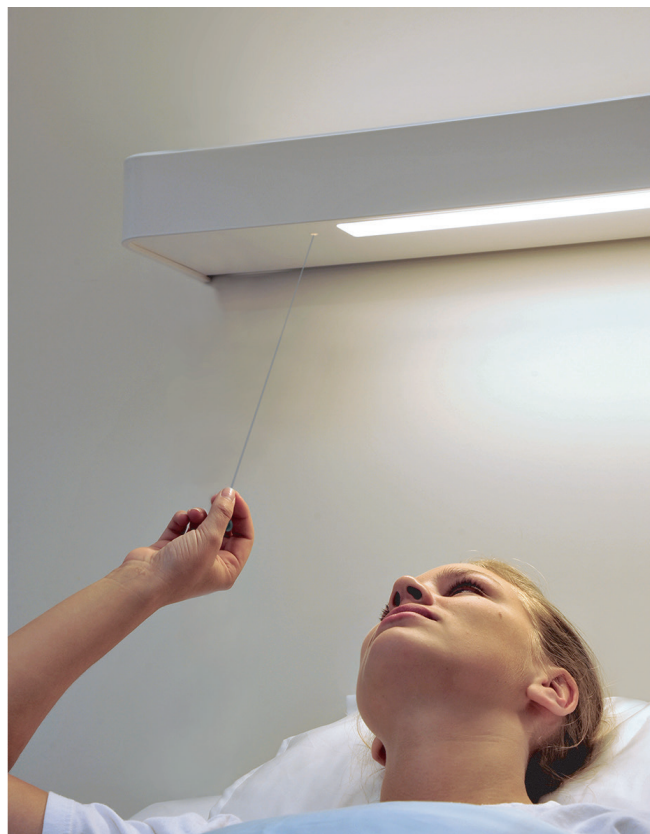


IP 40	L90 >60K	220-240 (VAC) 50Hz	CCT	CRI >80	CRI >90	DIM DALI ON-OFF	CL I	EN 60598
<b>EFFICACY UP TO 103 Lm/W</b>								

MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
A55-W	(W)	(lm)
A55-W 900_5800	56	5768
A55-W 1200_5600	66	5648
A55-W 1200_7000	70	7067

## מידות A55-W

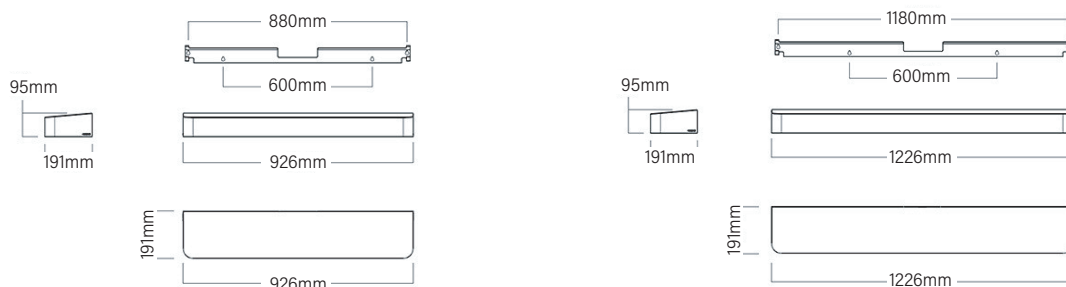

## פיזור פוטומטרי

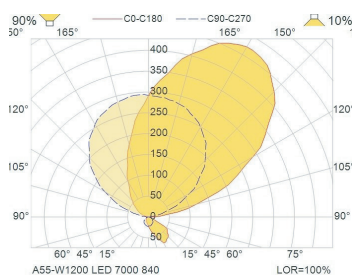

UP-DOWN