


exporlux.

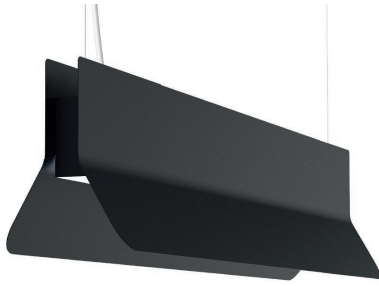

גוף תאורה תלוי דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. מגיע בשלושה אורכים. מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, עמדות קבלה, בנקים, מרכזי מבקרים ועוד
מבנה אלומיניום צבוע אלקטרוסטטית בתנור. כיסוי פוליקרבונט.
מע' אופטית מפזר אופלי
דרייבר אינטגרלי
התקנה המנורה מסופקת עם כבל פלדה מתכוונן באורך 2 מטר ורוזטה.


EFFICACY UP TO 88 Lm/W

2,000K | 3,000K | 4,000K | 5,000K | 6,000K | 7,000K

MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
ASA_905	(W)	(lm)
ASA_905_19	19	1513
ASA_905_23	23	1772
ASA_905_27	27	2055
ASA_1192	(W)	(lm)
ASA_1192_23	23	2017
ASA_1192_30	30	2362
ASA_1192_35	35	2739
ASA_1479	(W)	(lm)
ASA_1479_31	31	2521
ASA_1479_37	37	2953
ASA_1479_43	43	3424


*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי

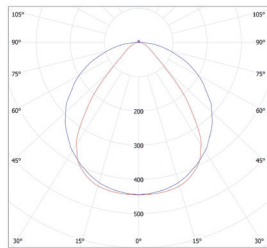

T80°XT116°

מידות ASA

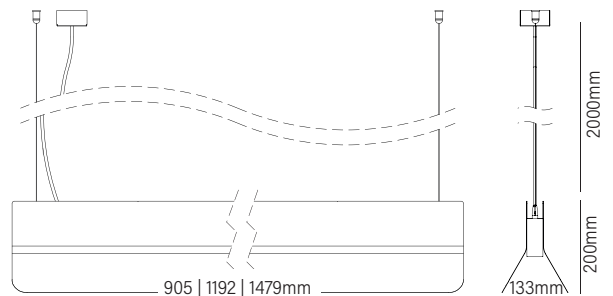

צבע גוף תאורה לבחירה

אפשרויות להזמנה

- 01
- 04
- 08
- 13

גווי סטנדרט

- 37
- 52
- 54
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63

- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73

גוונים נוספים

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
 *ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±