




גוף תאורה שקוע תקרה מבוסס טכנולוגיית LED. אידאלי לאזורים בהם נדרשת דרגת אטימות גבוהה ומערכת אופטית יעילה. מתאים במיוחד להארת בתי חולים, מעבדות, תעשיית המזון, מטבחים מסחריים, מרפאות ועוד.
מבנה פח פלדה מגולוון צבוע אפוקסי לבן. כיסוי פוליקרבונט או זכוכית 3 מ"מ לפי דרישה.

מע' אופטית MICRO PRISMATIC / OPAL

דרייבר בקופסא נפרדת עם חיבור מהיר.

התקנה חיבור ותחזוקה ללא פתיחת גוף התאורה.

מאושר פיקוד העורף להתקנה במרחבים מוגנים.

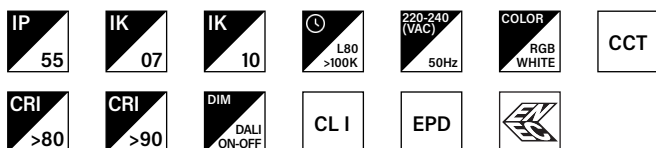


EFFICACY UP TO 154 Lm/W




MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
C63-R600X600		
C63-R600X600 MP/PC 3000	22	2786
C63-R600X600 MP/PC 4000	28	4128
C63-R600X600 OP/PC 4000	28	4185
C63-R600X600 MP/PC 5000	35	5084
C63-R600X600 MP/PC 6000	46	5913
C63-R600X600 MP/PC 7000	72	6763
C63-R600X600 OP/PC 10000	79	10199
C63-R300X1200		
C63-R300X1200 MP/PC 4000	28	3881
C63-R300X1200 MP/PC 5000	35	4779
C63-R300X1200 OP/PC 5000	35	4894
C63-R300X1200 MP/PC 6000	46	5558
C63-R300X1200 MP/PC 9000	79	8960

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

C63-R600X600

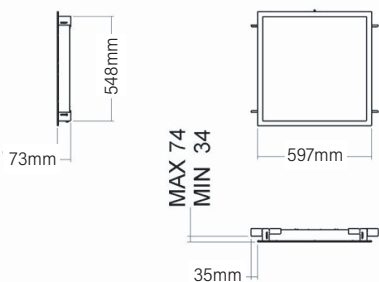


C63-R300X1200

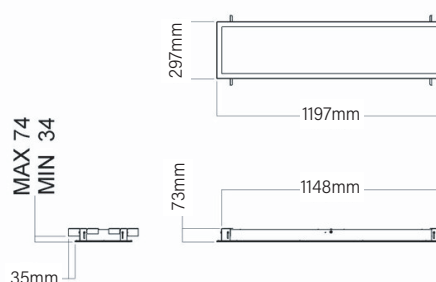


מידות C63-R

אפשרויות להזמנה




PLASTEBOARD FRAME

פיזור פוטומטרי



MICRO PRISMATIC



OPAL

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
 *ט.ח. ו/ ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±