



**גוף תאורה** צף מבוסס טכנולוגיית LED. שקוף כשהוא כבוי וכשדלוק כמעט בלתי נראה. פלטות אקריל דקות בעובי 4 מ"מ יוצרות מראה של רסיס דק מואר ומרחף באוויר המאיר כלפי מטה ומעלה. הגוף בעל יעילות אנרגטית גבוהה ועם בקרת סנזור. מתאים להארת משרדים, בנקים, חדרי ישיבות עמדות עבודה ועוד.

**מבנה** אלומיניום צבוע באבקה בשחור או לבן.

**מע' אופטית** MICRO PRISMATIC

**דרייבר** אינטגרלי

**התקנה** תלוי על כבלים עם אפשרות לשינוי גובה התקנה.

**אופציה להזמנה** חיישנים לזיהוי תנועה ואור יום וכן חיישנים לתקשורת אלחוטית.

LOW UGR ≤17




IP 20	L80 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CCT	CRI >80	CRI >90	DIM DALI ON-OFF	CL I	WiFi
<b>EFFICACY UP TO 141 Lm/W</b>								

MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
C75-P G2		
C75-P G2 5000	36	4952
C75-P G2 7500	54	7486




\*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי




MICRO-PRISMATIC 40-60

מידות C75-P G2

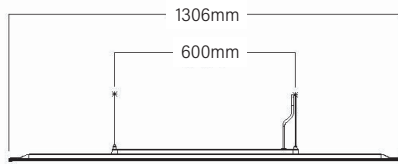

אפשרויות להזמנה



CEILING CUP | SQUARE



CEILING CUP | Ø100mm



CEILING CUP | Ø72mm



TRAIL

\*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה ל.ט.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%